

Návod k použití

Bezdrátový detektor kouře typ HG-SMK5



Samostatný bezdrátový, fotoelektrický detektor kouře k alarmům HG.

Tento model detektoru kouře je určen nejen k alarmům HG-430-EN, HG-240-EN ale i k HG-209-CZ, HG-112, HG-114 a HG-C, nelze jej použít k alarmům HG102 a jiným typům, které pro adresaci používají "napínování" zkratovacími propojkami.

Pokud hlásič detekuje kouř předá informaci ústředně, která Vám předá zprávu o poplachu.

Zároveň se rozezní siréna v detektoru.

Fotoelektrický (optický) detektor reaguje na viditelné zplodiny (kouř), které vznikají při hoření.

Tento hlásič je certifikován dle EN 14604-2005.

Instalace baterie, indikace vybité baterie:

Vložte baterii 9V do prostoru v detektoru ve správné polaritě.

Řádnou funkci signalizuje probliknutí diody cca 1x za minutu.

Testování detektoru provedete stiskem tlačítka **TEST** na cca dvě sekundy, rozezní se alarm a rozblíká se LED. **Min. jednou měsíčně proveďte kontrolní test funkce testovacím tlačítkem.**

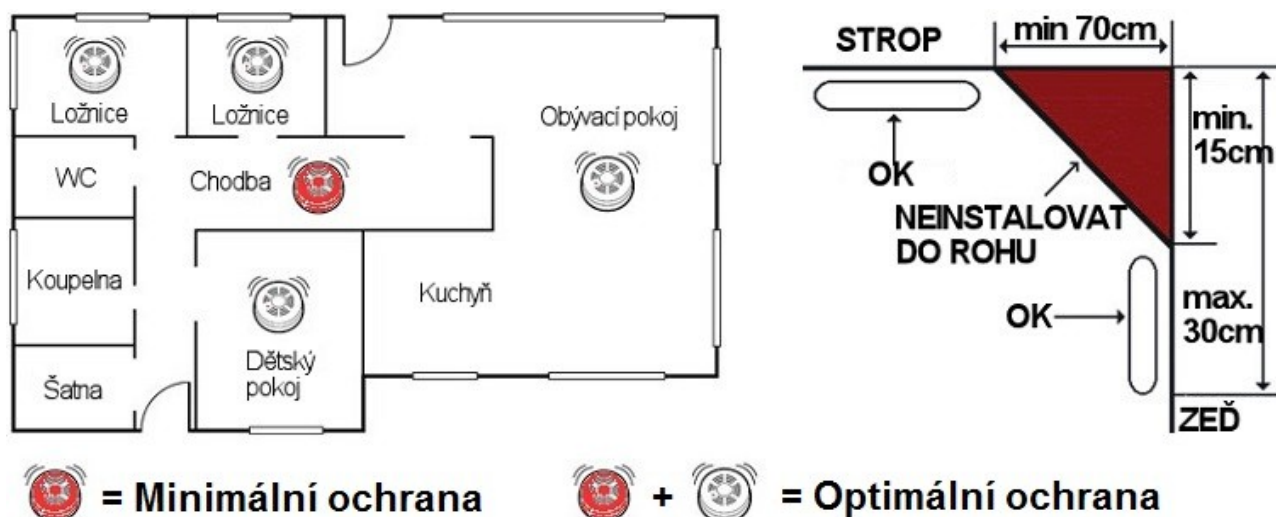
Vybitou baterii signalizuje pípnutí detektoru cca každou minutu.

Přiřazení detektoru k ústředně:

Na ústředně jděte do menu / přidání detektoru, vyberte zónu která je aktivní 24 hodin v kuse.

Na detektoru stiskněte tlačítko TEST detektor vyšle signál, ústředna si ho zapamatuje.

Odemkněte ústřednu a na detektoru stlačte tlačítko TEST, ústředna vyhlásí poplach.

Umístění detektoru:**Technické parametry:**

Detekce: fotoelektrická, optická měřící komora

Akustický signál: 75dB (3m)

Doba poplachu: cca 1 minuta

Frekvence: 433MHz

Dosah: do cca 70m při přímé viditelnosti

Certifikace: EN 14604-2005

Napájení: baterie 1x9V (6LF22, 6F22), cca 1 rok (podle četnosti aktivace)

Spotřeba: 10uA v klidu / 40mA při aktivaci

Adresace: každé čidlo má svůj kód, připojení k alarmovým ústřednám v učícím režimu.

Pracovní podmínky: -10 až +50°C, max 80% RH

Rozměr: 115x45mm (s držákem)

Obsah balení: Požární čidlo, držák na zeď, spojovací materiál, návod v ČJ

Návod k použití

Bezdrátový detektor kouře typ HG-SMK5



Samostatný bezdrátový, fotoelektrický detektor kouře k alarmům HG.

Tento model detektoru kouře je určen nejen k alarmům HG-430-EN, HG-240-EN ale i k HG-209-CZ, HG-112, HG-114 a HG-C, nelze jej použít k alarmům HG102 a jiným typům, které pro adresaci používají "napínování" zkratovacími propojkami.

Pokud hlásič detekuje kouř předá informaci ústředně, která Vám předá zprávu o poplachu.

Zároveň se rozezní siréna v detektoru.

Fotoelektrický (optický) detektor reaguje na viditelné zplodiny (kouř), které vznikají při hoření.

Tento hlásič je certifikován dle EN 14604-2005.

Instalace baterie, indikace vybité baterie:

Vložte baterii 9V do prostoru v detektoru ve správné polaritě.

Řádnou funkci signalizuje probliknutí diody cca 1x za minutu.

Testování detektoru provedete stiskem tlačítka **TEST** na cca dvě sekundy, rozezní se alarm a rozblíká se LED. **Min. jednou měsíčně proveďte kontrolní test funkce testovacím tlačítkem.**

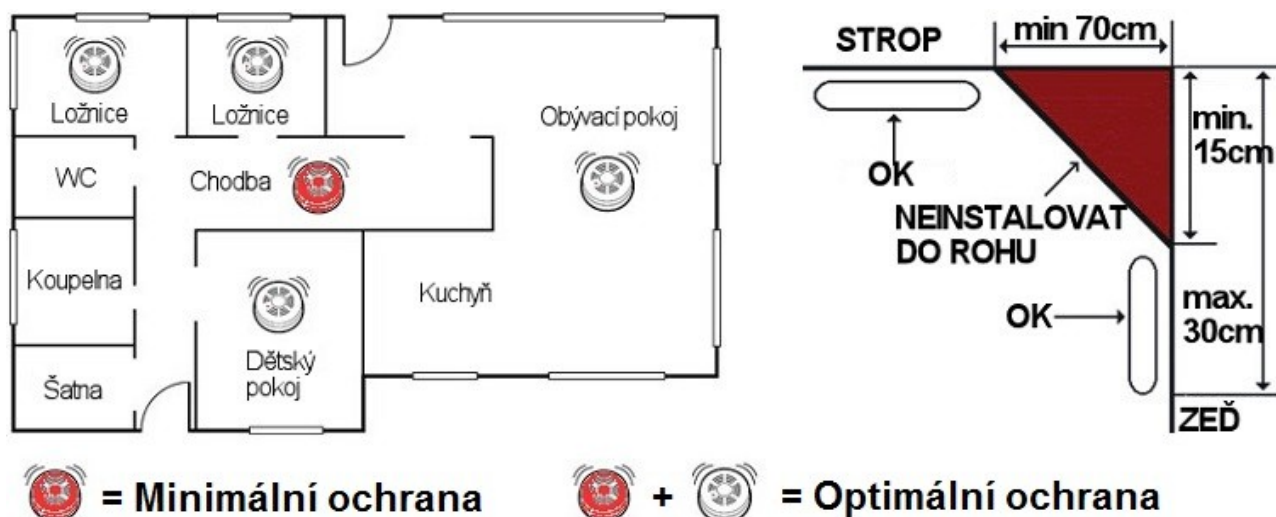
Vybitou baterii signalizuje pípnutí detektoru cca každou minutu.

Přiřazení detektoru k ústředně:

Na ústředně jděte do menu / přidání detektoru, vyberte zónu která je aktivní 24 hodin v kuse.

Na detektoru stiskněte tlačítko TEST detektor vyšle signál, ústředna si ho zapamatuje.

Odemkněte ústřednu a na detektoru stlačte tlačítko TEST, ústředna vyhlásí poplach.

Umístění detektoru:**Technické parametry:**

Detekce: fotoelektrická, optická měřící komora

Akustický signál: 75dB (3m)

Doba poplachu: cca 1 minuta

Frekvence: 433MHz

Dosah: do cca 70m při přímé viditelnosti

Certifikace: EN 14604-2005

Napájení: baterie 1x9V (6LF22, 6F22), cca 1 rok (podle četnosti aktivace)

Spotřeba: 10uA v klidu / 40mA při aktivaci

Adresace: každé čidlo má svůj kód, připojení k alarmovým ústřednám v učícím režimu.

Pracovní podmínky: -10 až +50°C, max 80% RH

Rozměr: 115x45mm (s držákem)

Obsah balení: Požární čidlo, držák na zeď, spojovací materiál, návod v ČJ