

L 115 S

anthrazit

EAN 4007841 059880



max.60w

infrared sensor
240°

max. 12 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



manual override



ideal 2 m



energy saving

Funktionsbeschreibung

Besonders wachsam. Und ein helles Köpfchen. Aufwändig mundgeblasenes Kristallglas und zuverlässige Sensortechnik. Die Sensor Außenleuchte L 115 S lässt keine Wünsche offen und bietet effektvolle Beleuchtung nur dann, wenn sie wirklich gebraucht wird. Der eingebaute Sensor erkennt, ob Sie da sind und die Leuchte verteilt das Licht gleichmäßig und stimmungsvoll. Mehr Lebensqualität, ein Plus an Sicherheit und maximale Energieersparnis durch intelligente Technologie.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	330 x 215 x 257 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	60 W
Vernetzung	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Socket	E27
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	240 °
Öffnungswinkel	120 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 5 m (52 m²)

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841059880

Sensor-Außenleuchte


L 115 S

anthrazit

EAN 4007841 059880

STEINEL[®]
Intelligent technology

Sensorerfassungsbereich

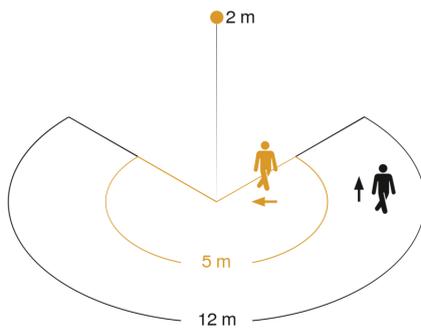

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

