


Sensor-LED-Strahler

# XLED ONE XL

anthrazit

EAN 4007841 065263

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology



**LED**

long life LED  
50.000 h



3000K warm-white



infrared sensor  
180°



max. 12 m



IP44



180° vertical



180° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Indoor/Outdoor

## Funktionsbeschreibung

Mächtige Ausstrahlung. Wirksamer Schutz. Der Wand- und Deckenstrahler XLED ONE XL Sensor ist um 180° vertikal schwenkbar und erleuchtet seine Umgebung mit taghellem Licht. In Zahlen: 3000 K und 4400 lm bei einer Leistung von 43,5 W. Mit Infrarot-Sensor, 180° Erfassungswinkel, 12 m Reichweite, Dämmerungseinstellung (2-2000 Lux) sowie Zeiteinstellung (8 s bis 35 min). Schutzklasse IP44.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	222 x 259 x 215 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	3,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	43,5 W
Lichtstrom	4400 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °

Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Radial	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, Nettogewicht	1,396 kg
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841065263

<https://www.steinell.de>

Sensor-LED-Strahler


# XLED ONE XL

anthrazit

EAN 4007841 065263

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology

## Sensorerfassungsbereich

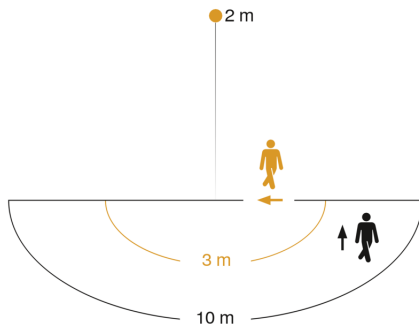

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

