






LED EMERGENCY INVERTER II

220-240V-
50/60HzIP₂₀

0+45°C



- LED EMERGENCY INVERTER
- nouzový modul pro použití s LED svítidly napájenými konstantním proudem
- určeno pro prachotěsný nebo podobný Non SELV LED svítidla s napájecím napětím 50-160VDC
- není určeno pro LED svítidla s vysokou náročností na osvětlení (napájení z baterie nedosahuje stejného výkonu jako napájení ze sítě)
- výrobek je navržen tak, aby využíval existující samostatný LED driver u takových svítidel, kde není nutný zásah do obvodu LED
- možnost provozu jako maintained nebo non-maintained, což umožňuje použití LED svítidla, jak pro normální, tak i emergency provoz
- výstupní proudy modulu lze regulovat pomocí dipů na:
 - 2,5W (360-410mA/3h)
 - 5W (750-780mA/1,5h)
- světelný tok použitého svítidla závisí na zvoleném výstupním proudu
- součástí balení jsou 50cm dlouhé vodiče zakončené kontrolkou pro signalizaci nabíjení a testovacím tlačítkem
- baterie integrována uvnitř invertoru
- ochrana proti:
 - úplnému vybití
 - zkratu
 - přetížení

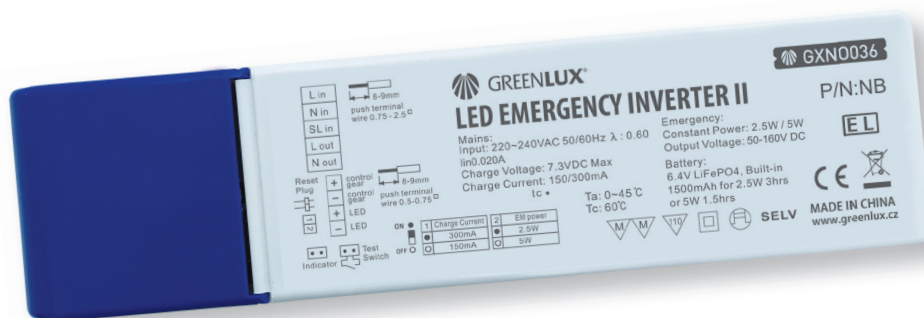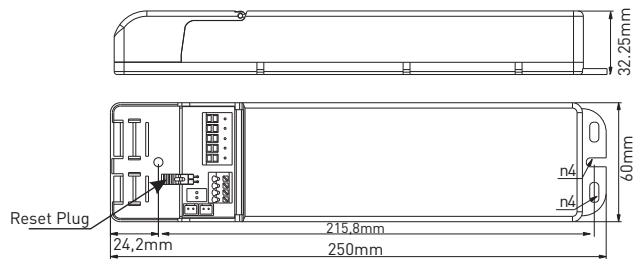

						Emergency 	Emergency - BATTERY -		
LED EMERGENCY INVERTER II	GXN0036	8592660131092	2,5/5	220-240V	360-780mA/50-160VDC	1,5/3h	LiFePO4 1500mAh, 6,4V	250	1/25