


## 22736 SIGO R50 LED E14-NW

Světelný zdroj LED

5905339227362



Kanlux SIGO LED není pouze úspora energie, ale také životnost 25krát vyšší než u tradičních reflektorových žárovek. Protože jejich tvar i rozměr připomínají standardní reflektorové žárovky, lze je snadno vyměnit bez jakýchkoliv dalších úprav.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** MLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Průměr [mm]:** 50

**Obsah rtuti:** ne

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 47

**Jmenovitý výkon [W]:** 6

**Materiál difuzoru:** plast

**Zdroj světla:** R50

**Typ diody:** LED SMD

**Barva světla:** bílá

**Patice:** E14

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

### OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h):** 6

**Třída energetické účinnosti:** G

**Užitečný světelný tok  $\Phi_{use}$  uvádějíci [lm]:** 490

**Užitečný světelný tok  $\Phi_{use}$  uvádějíci [lm]:** v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  [W]:** 6

**Výška [mm]:** 86

**Šířka [mm]:** 50

**Hloubka [mm]:** 50

**Index podání barev:** 80

**Trichromatické souřadnice (x):** 0.38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0.38

## 22736 SIGO R50 LED E14-NW

Světelný zdroj LED



Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 41

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 5

Činitel funkční spolehlivosti:  $\geq 0.9$

Činitel stárnutí: 0.93

### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTLNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ( $\cos \phi 1$ ): 0.5

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:  $\leq 6$

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM):  $\leq 1,0$

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM):  $\leq 0,4$

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 34

Gramáž [g]: 52.9

Délka jednotkového balení [cm]: 5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 9


Hmotnost kartonu [kg]: 5.29

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 21

Délka kartonu [cm]: 52.5

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.03087

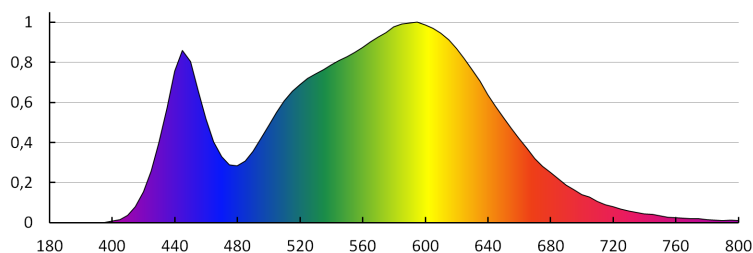

## 22736 SIGO R50 LED E14-NW

Světelný zdroj LED

