


23418 BILO 4,9W E27-NW

Světelný zdroj LED

5905339234186



Kanlux BILO znamená odolnost, která byla získána díky technologii LED SMD a hybridní konstrukci chladiče. Všechny modely Kanlux BILO 4,9W se charakterizují vysokou světelnou účinností. Tyto světelné zdroje s patičí E14 a E27 ve tvaru "kulky" se budou perfektně hodit do nástěnných svítidel a lustrů ve všech místnostech, kde je důležitá estetika a průměrné množství světla při malém výkonu. Nízká spotřeba navíc pomáhá šetřit náklady na energie.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Baňka: chybějící

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 77

Šířka [mm]: 45

Výška [mm]: 77

Hloubka [mm]: 45

Průměr [mm]: 45

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 45

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 470

Jmenovitý úhel záření [°]: 160

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: G45

Typ diody: LED SMD

Barva světla: bílá

Patice: E27

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Tvar světelného zdroje: kulka

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

23418 BILO 4,9W E27-NW

Světelný zdroj LED



PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 160

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 5

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 470

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 4,9

Výška světelného zdroje [mm]: 77

Šířka světelného zdroje [mm]: 45

Hloubka světelného zdroje [mm]: 45

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 40

Hodnota indexu podání barev R9: 10

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,7

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 18

Gramáž [g]: 28.8

Délka jednotkového balení [cm]: 4.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 2.88

Šířka kartonu [cm]: 24.5


Výška kartonu [cm]: 17.5

23418 BILO 4,9W E27-NW

Světelný zdroj LED

Délka kartonu [cm]: 48

Objem kartonu [m³]: 0.02058

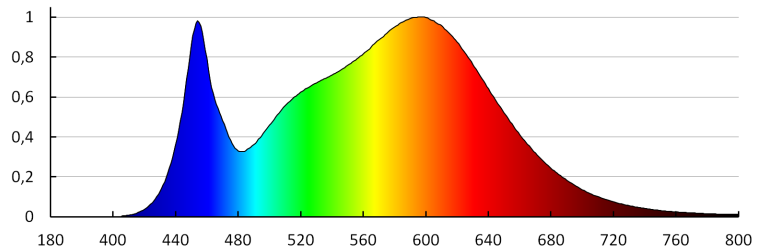

KANLUX S.A. (kat 23418) BILO 4,9W E27-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23418) BILO 4,9W E27-NW
Lamps: 1 x BILO 4,9W E27-NW

