


## 23922 KSD-T1T2 275/120 1P+N

Přepětová ochrana

5905339239228

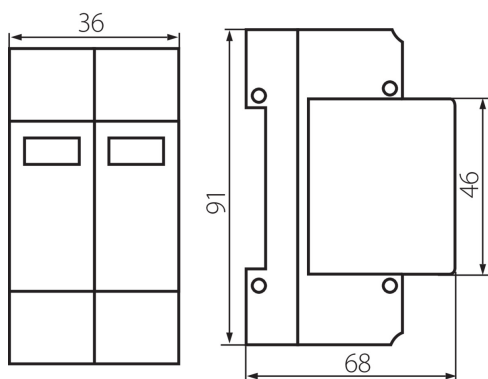

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Místo montáže:** na liště TH35

**Místo použití:** uvnitř

**Počet polí:** 2

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 230 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -5÷+40

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Typ ochrany:** T1+T2 (B+C)

**Počet modulů:** 2

**Nejvyšší pracovní napětí U(c):** 275V

**Nejvyšší vybíjecí proud I<sub>max</sub>:** 60kA

**Ochranná úroveň napětí U(p):** ≤1,5

**Parametry zbytkového proudu I(pe):** 30μA

**Rázový proud I<sub>imp</sub> [kA]:** 10

**Přechodné zvýšení intenzity proudu I<sub>trans</sub> [kA]:** 30

**Předpokládaný zkratový proud I<sub>fi</sub> [A] r.m.s.:** 100

**Stupeň krytí IP:** 20

**Rozsah vlhkosti vzduchu:** 5÷95

**Jmenovitý vybíjecí proud I<sub>n</sub> [kA]:** 30

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 6

**Počet kusů v druhém balení :** 6

**Počet kusů v hromadném balení:** 36

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 280

**Gramáž [g]:** 326.67

**Délka jednotkového balení [cm]:** 10.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 4

**Výška jednotkového balení [cm]:** 7

**Hmotnost kartonu [kg]:** 11.76012

**Šířka kartonu [cm]:** 29

**Výška kartonu [cm]:** 26

**Délka kartonu [cm]:** 30.5

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.022997