


26066 T8 LED GLASSv3 24W-NW

Světelný zdroj LED

5905339260666

up to

140 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux T8 LED GLASS to je známá a osvědčená řada zářivek založená na vysoce výkonných diodách LED SMD, které se nacházejí v mléčném, skleněném korpusu. Vysoká kvalita provedení a péče o nejvyšší úroveň komponentů jsou nejdůležitější vlastnosti T8 LED GLASSv3.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:


Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Napájení zářivek T8 LED: jednostranné
Průměr [mm]: 28
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 105
Jmenovitý výkon [W]: 24
Materiál difuzoru: sklo
Zdroj světla: T8 LED
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Patice: G13
Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10÷40
Tvar světelného zdroje: liniowa

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h): 24
Třída energetické účinnosti: D
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: 3360
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Příkon v zapnutém stavu P_{on} [W]: 24
Výška [mm]: 1510

26066 T8 LED GLASSv3 24W-NW

Světelný zdroj LED

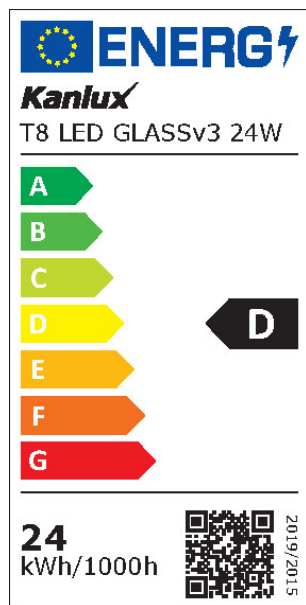

Šířka [mm]: 28

Hloubka [mm]: 28

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 195

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 9

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE:

Účinník základní harmonické ($\cos \phi 1$): 0.9

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 25

Čistá jednotková hmotnost [g]: 270

Gramáž [g]: 384

Délka jednotkového balení [cm]: 155.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 3

Hmotnost kartonu [kg]: 9.6

Šířka kartonu [cm]: 19.5



Výška kartonu [cm]: 19

Délka kartonu [cm]: 159

Objem kartonu [m³]: 0.05891

DALŠÍ INFORMACE:

- Jednostranné napájení zářivek LED

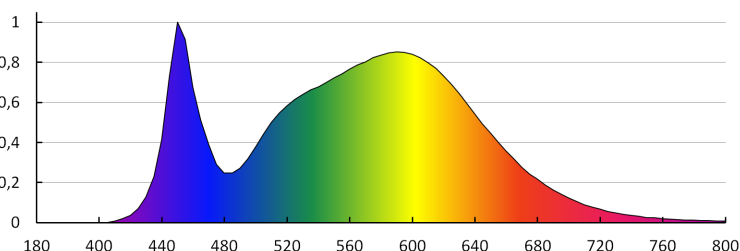

26066 T8 LED GLASSv3 24W-NW

Světelný zdroj LED

