

Nástěnné LED svítidlo

5905339266859



Kanlux ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí (IP44). Můžeme jej bez obav umístit nad zrcadlem v koupelně. Svítidlo má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000h.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dole

Délka [mm]: 900

Šířka [mm]: 100

Výška [mm]: 41

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 15

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1150

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1900

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Světelná účinnost [lm/W]: 77

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷30

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: L70B50

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice


Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1



26685 ASTEN IP44 15W-NW-B

Nástěnné LED svítidlo

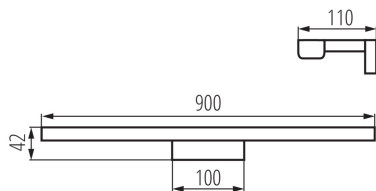

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň krytí IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 370

Gramáž [g]: 675

Délka jednotkového balení [cm]: 13

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 91

Hmotnost kartonu [kg]: 6.75

Šířka kartonu [cm]: 27.5

Výška kartonu [cm]: 27.5

Délka kartonu [cm]: 93

Objem kartonu [m³]: 0.070331