

26688 ASTEN IP44 15W-NW-W

Nástěnné LED svítidlo

5905339266880



Kanlux ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí (IP44). Můžeme jej bez obav umístit nad zrcadlem v koupelně. Svítidlo má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000h.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dole

Délka [mm]: 900

Šířka [mm]: 110

Výška [mm]: 41

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 15

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Typ diody: LED SMD

Modul LED: W900C40-75V-100-2835-SS

Světelný tok [lm]: 1650

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000


Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷30

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

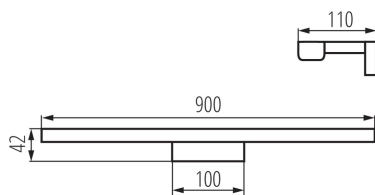

26688 ASTEN IP44 15W-NW-W

Nástěnné LED svítidlo



Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 44

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výměnu řídícího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 14

Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1900

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 14

Výška světelného zdroje [mm]: 20

Šířka světelného zdroje [mm]: 895

Hloubka světelného zdroje [mm]: 1

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Hodnota indexu podání barev R9: 11

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE:

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 370

Gramáž [g]: 675

Délka jednotkového balení [cm]: 13

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 91

Hmotnost kartonu [kg]: 6.75

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 27

Délka kartonu [cm]: 93

Objem kartonu [m³]: 0.070308

26688 ASTEN IP44 15W-NW-W

Nástěnné LED svítidlo