

iQ. LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27286 IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW

Světelný zdroj LED

5905339272867



Kanlux IQ-LED to je fotobiologická bezpečnost, spolehlivost a příznivá barevná teplota pro oči. Teď tohle všechno v nové verzi s patičí E27 - verze IQ-LEDDIM navíc lze stmívat. Žárovky iQ-LED zajišťují naprostý uživatelský komfort a bezpečnost, kterou potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Lampa je určena ke stmívání: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ano

Průměr [mm]: 60

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 41

Jmenovitý výkon [W]: 8.5

Materiál: plast

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED SMD

Barva světla: bílá

Patice: E27

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥40000

Tvar světelného zdroje: Standardní

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h): 9


Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: 850

Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: v kouli (360°)


27286 IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW

Světelný zdroj LED

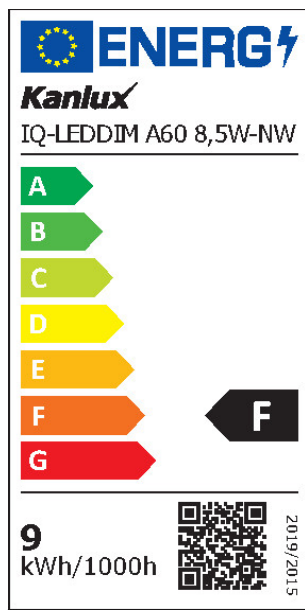**Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000****Příkon v zapnutém stavu Pon [W]: 8.5****Výška [mm]: 110****Šířka [mm]: 60****Hloubka [mm]: 60****Index podání barev: 80****Trichromatické souřadnice (x): 0.38****Trichromatické souřadnice (y): 0.38****Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 62****PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Hodnota indexu podání barev R9: 7****Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9** **Činitel stárnutí: 0.96****PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::****Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5****Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6** **LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se****Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$** **Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$** **LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Měrná jednotka: kus****Způsob balení: 10****Počet kusů v druhém balení : 10****Počet kusů v hromadném balení: 50****Čistá jednotková hmotnost [g]: 52****Gramáž [g]: 98****Délka jednotkového balení [cm]: 6.5****Šířka jednotkového balení [cm]: 6****Výška jednotkového balení [cm]: 11.5****Hmotnost kartonu [kg]: 4.9****Šířka kartonu [cm]: 34.5****Výška kartonu [cm]: 15****Délka kartonu [cm]: 69.5****Objem kartonu [m³]: 0.035966**

27286 IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW

Světelný zdroj LED

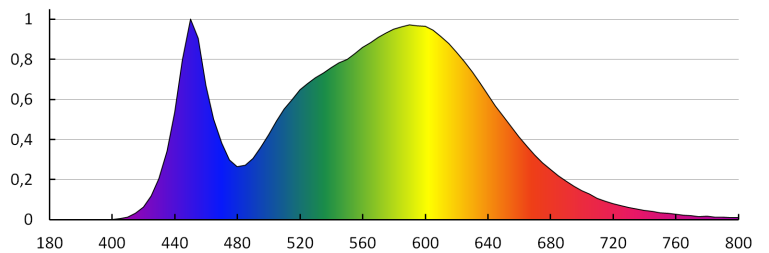

KANLUX S.A. (kat 27286) IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27286) IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW

