

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27288 IQ-LEDDIM A6012,5W-WW

Světelný zdroj LED

5905339272881

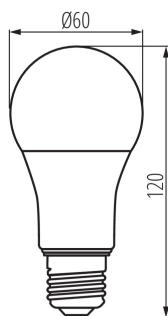

Kanlux IQ-LED to je fotobiologická bezpečnost, spolehlivost a příznivá barevná teplota pro oči. Teď tohle všechno v nové verzi s patičkou E27 - verze IQ-LEDDIM navíc lze stmívat. Žárovky IQ-LED zajišťují naprostý uživatelský komfort a bezpečnost, kterou potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

PARAMETRY VÝROBKU:


Barva: bílá
Lampa je určena ke stmívání: ano
Možnost spolupráce se stmívačem: ano
Průměr [mm]: 60
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 58
Jmenovitý výkon [W]: 12.5
Materiál: plast
Zdroj světla: A60
Typ diody: LED SMD
Barva světla: teplá bílá
Patice: E27
Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥40000
Tvar světelného zdroje: Standardní

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h): 13
Třída energetické účinnosti: G
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějíci [lm]: 1060
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějíci [lm]: v kouli (360°)

27288 IQ-LEDDIM A6012,5W-WW

Světelný zdroj LED

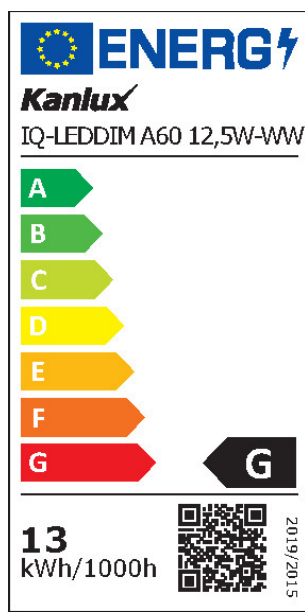

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Příkon v zapnutém stavu Pon [W]: 12.5

Výška [mm]: 120

Šířka [mm]: 60

Hloubka [mm]: 60

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.458

Trichromatické souřadnice (y): 0.41

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 75

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 2

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi 1$): 0.7Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$ Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 126

Gramáž [g]: 174

Délka jednotkového balení [cm]: 6.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6

Výška jednotkového balení [cm]: 13

Hmotnost kartonu [kg]: 8.7

Šířka kartonu [cm]: 34.5


Výška kartonu [cm]: 15

Délka kartonu [cm]: 69.5

Objem kartonu [m³]: 0.035966

27288 IQ-LEDDIM A6012,5W-WW

Světelný zdroj LED

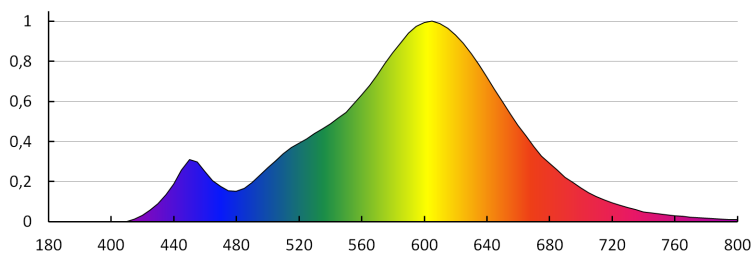

KANLUX S.A. (kat 27288) IQ-LEDDIM A60 12,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27288) IQ-LEDDIM A60 12,5W-WW
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 12,5W-WW

