


29608 XLED A60 4,5W-NW-M

Světelný zdroj LED

5905339296085



Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Matná buňka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádaných tak, aby se světlo šířilo všemi směry a úhel osvětlení byl až 320 stupňů!

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Průměr [mm]: 60

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 37

Jmenovitý výkon [W]: 4.5

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED FILAMENT

Barva světla: bílá

Patice: E27

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Tvar světelného zdroje: Standardní

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h): 5

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: 470

Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Příkon v zapnutém stavu P_{on} [W]: 4.5

Výška [mm]: 105

Šířka [mm]: 60

Hloubka [mm]: 60

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

29608 XLED A60 4,5W-NW-M

Světelný zdroj LED



Trichromatické souřadnice (y): 0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 40

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:


Hodnota indexu podání barev R9: 19
Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9
Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické (cos ϕ 1): 0.5
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnotící parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$
Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 30
Gramáž [g]: 62
Délka jednotkového balení [cm]: 6.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5
Výška jednotkového balení [cm]: 12
Hmotnost kartonu [kg]: 6.2
Šířka kartonu [cm]: 35.5
Výška kartonu [cm]: 26.5
Délka kartonu [cm]: 69
Objem kartonu [m³]: 0.064912

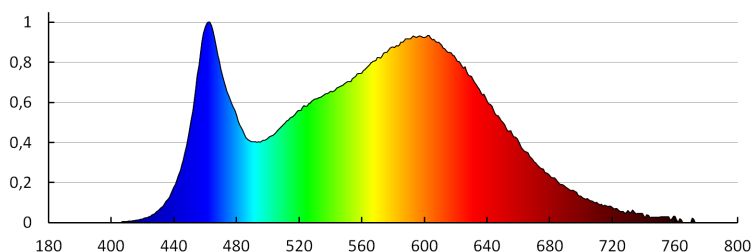

29608 XLED A60 4,5W-NW-M

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 29608) XLED A60 4.5W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29608) XLED A60 4.5W-NW-M
Lamps: 1 x XLED A60 4.5W-NW-M

