


## 29630 XLED G45E27 4,5W-WW-M

Světelný zdroj LED

5905339296306



Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Matná baňka ve tvaru tradiční „kulky“ a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Můžete si vybrat ze zdrojů s patičí E27 a E14.

### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** MLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Průměr [mm]:** 45

**Obsah rtuti:** ne

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 37

**Jmenovitý výkon [W]:** 4.5

**Materiál difuzoru:** sklo

**Zdroj světla:** G45

**Typ diody:** LED FILAMENT

**Barva světla:** teplá bílá

**Patice:** E27

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Tvar světelného zdroje:** kulka

### OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

**Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h):** 5

**Třída energetické účinnosti:** F

**Užitečný světelný tok  $\Phi_{use}$  uvádějíci [lm]:** 470

**Užitečný světelný tok  $\Phi_{use}$  uvádějíci [lm]:** v kouli (360°)

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 2700

**Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  [W]:** 4.5

**Výška [mm]:** 78


**Šířka [mm]:** 45

**Hloubka [mm]:** 45

**Index podání barev:** 80

## 29630 XLED G45E27 4,5W-WW-M

Světelný zdroj LED

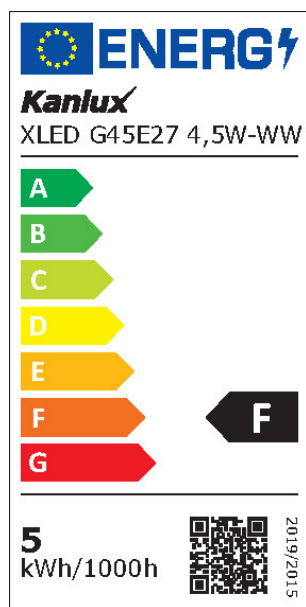

Trichromatické souřadnice (x): 0.458

Trichromatické souřadnice (y): 0.41

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 40

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 11

Činitel funkční spolehlivosti:  $\geq 0.9$

Činitel stárnutí: 0.93

### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ( $\cos \phi 1$ ): 0.5

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:  $\leq 6$

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM):  $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM):  $\leq 0,4$

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 18

Gramáž [g]: 39

Délka jednotkového balení [cm]: 5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 9.5


Hmotnost kartonu [kg]: 3.9

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 22

Délka kartonu [cm]: 53

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.032648

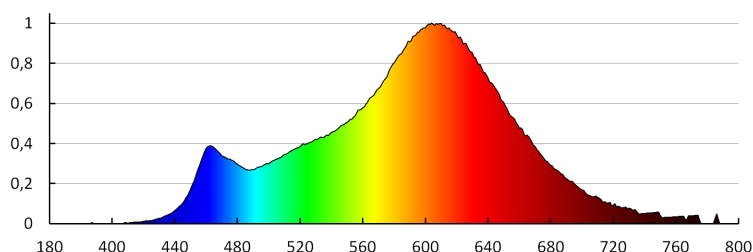

## 29630 XLED G45E27 4,5W-WW-M

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 29630) XLED G45E27 4.5W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29630) XLED G45E27 4.5W-WW-M  
Lamps: 1 x XLED G45E27 4.5W-WW-M

