

miLED^o



NOVÉ LED PANELY

BAREV R

miLEDo



BAREV R

Ekonomické řešení, podložené zárukou.

Robustní konstrukce
zajištěná
5-letou zárukou.



miLED^o



BAREV R

Použité LED diody v zadní části svítidla snižují světelné ztráty a díky optickému systému čoček, získáváme rovnoměrné osvětlení.

Jednoduchá a rychlá montáž pomocí přípojovací krabičky s rychlosvorkami.







BAREV R

31171	BAREV R 36W 6060 NW	36W	3600lm
31172	BAREV R 36W 12030 NW	36W	3600lm

jmenovité napětí: **220-240 V**
 světelný zdroj: **LED SMD**
 vyzařovací úhel: **115°**
 teplota chromatičnosti: **4000K**
 životnost svítidla: **50 000h**
 materiál korpusu: **kov**
 materiál difuzoru: **plast**
 stupeň krytí: **IP20**
 třída ochrany: **I**

dobře
zabaleno

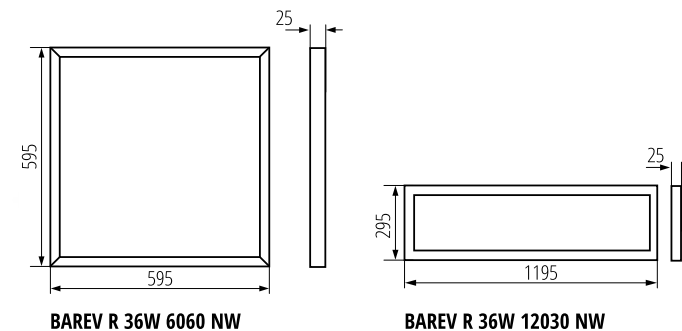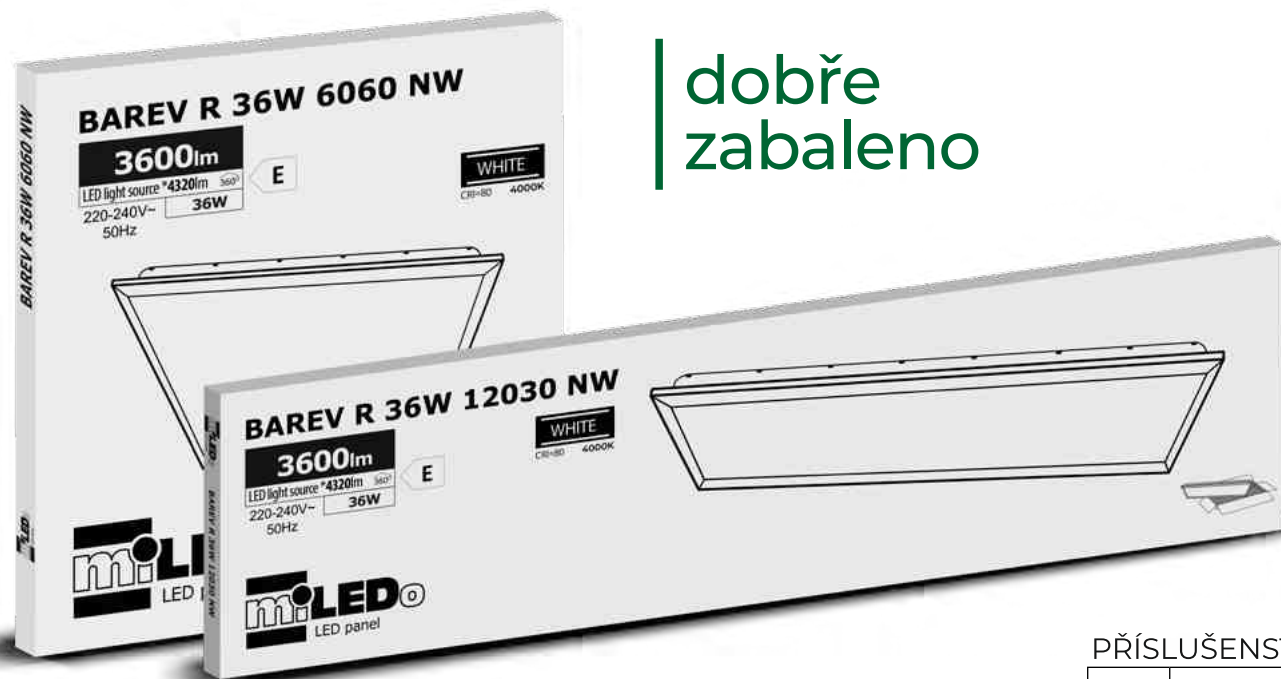

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	ADTR-S-H 6060 W	ADTR-H 6060 W	ADTR-H 12030 W	CLIPS BLINGO RT	SPN BRAVO S/P 60-62	SPN BRAVO S/P 12030
	27617	29843	33390	29826	28504	28505
31171	BAREV R 36W 6060 NW	x	x	x	x	
31172	BAREV R 36W 12030 NW			x	x	x