

31530 AZPO LED 12,3WCCT-L-W

Stropní LED svítidlo

8595665315306



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	12,3
Světelný tok [lm]	1150
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá, teplá bílá, studená bílá
Světelná účinnost [lm/W]	93
Úhel svícení [°]	120
Zdroj světla	LED
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	20000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	54

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 04:16

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

PARAMETRY VÝROBKU

Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	28
Šířka [mm]	225
Délka [mm]	225
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5-1,5


MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	plast
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	čtvercový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷40

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
--	---

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

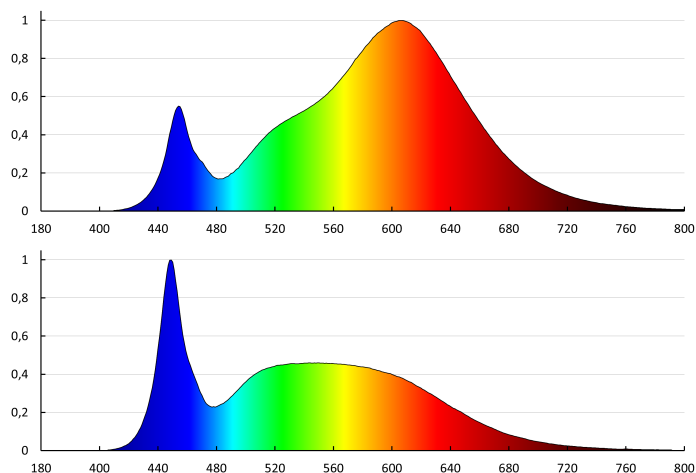


LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	20
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	496
Gramáž [g]	620
Hmotnost kusu brutto [g]	590
Délka jednotkového balení [cm]	23.5
Šířka jednotkového balení [cm]	3.5
Výška jednotkového balení [cm]	23.5
Hmotnost kartonu [kg]	12.4
Šířka kartonu [cm]	37
Výška kartonu [cm]	26
Délka kartonu [cm]	49
Objem kartonu [m³]	0.047138

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

MILED0 (kat 31530) AZPO LED 12,3WCCT-L-W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31530) AZPO LED 12,3WCCT-L-W
Lampy: 1 x AZPO 12,3WCCT-L 3000K

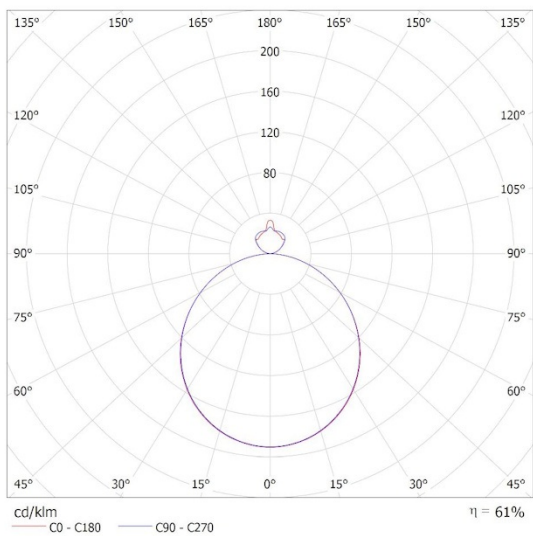

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 04:16

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz