

## 31533 AZPO LED 17,5WCCT-L-B

Stropní LED svítidlo

8595665315337



### PARAMETRY VÝROBKU

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Jmenovité napětí [V]                        | 220-240 AC                     |
| Jmenovitá frekvence [Hz]                    | 50                             |
| Maximální výkon [W]                         | 17,5                           |
| Světelný tok [lm]                           | 1800                           |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K]         | 3000/4000/6000                 |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy | 6                              |
| Barva světla                                | bílá, teplá bílá, studená bílá |
| Světelná účinnost [lm/W]                    | 103                            |
| Úhel svícení [°]                            | 120                            |
| Zdroj světla                                | LED                            |
| Typ diody                                   | LED SMD                        |
| Integrovaný LED zdroj světla                | ano                            |
| Index podání barev                          | 80                             |
| Životnost [h]                               | 20000                          |
| Počet cyklů zap/vyp                         | ≥15000                         |
| Místo použití                               | uvnitř i vně                   |
| Stupeň krytí IP                             | 54                             |

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 04:16

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

## PARAMETRY VÝROBKU

|                                                |                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Možnost spolupráce se stmívačem                | ne                                                                                           |
| Možnost výměny LED světelného zdroje           | Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce) |
| Možnost výměny řídícího zařízení               | Výměnu řídícího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)     |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU | Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)                                   |
| Obsah rtuti                                    | ne                                                                                           |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Výška [mm]                              | 29                     |
| Šířka [mm]                              | 300                    |
| Délka [mm]                              | 300                    |
| Místo montáže                           | k usazení na strop     |
| Typ přípojky                            | samosvorná svorkovnice |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | 0,5-1,5                |


## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Barva                                                         | černá     |
| Materiál korpusu                                              | plast     |
| Materiál difuzoru                                             | plast     |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | II        |
| Kształt                                                       | čtvercový |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | 0,5m      |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | -20÷40    |

## PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | E |
|--------------------------------------------------------------------------|---|

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

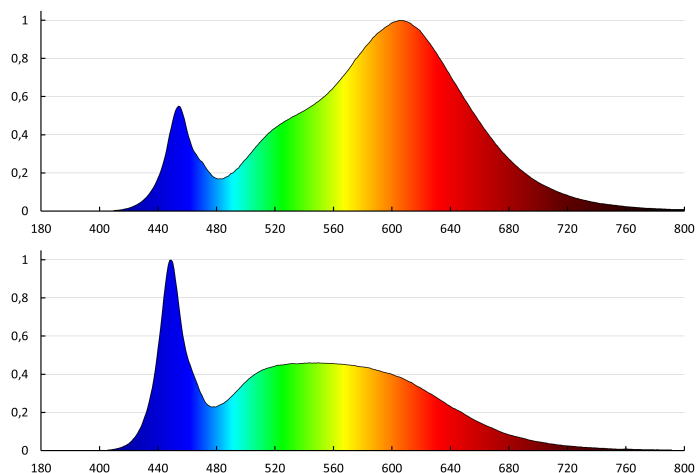


## LOGISTIKA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Měrná jednotka                 | kus      |
| Způsob balení                  | 20       |
| Počet kusů v druhém balení     | 1        |
| Počet kusů v hromadném balení  | 20       |
| Čistá jednotková hmotnost [g]  | 812      |
| Gramáž [g]                     | 990      |
| Hmotnost kusu brutto [g]       | 950      |
| Délka jednotkového balení [cm] | 31       |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 3.5      |
| Výška jednotkového balení [cm] | 31       |
| Hmotnost kartonu [kg]          | 19.8     |
| Šířka kartonu [cm]             | 37       |
| Výška kartonu [cm]             | 33.5     |
| Délka kartonu [cm]             | 64       |
| Objem kartonu [m³]             | 0.079328 |

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

MLEDO (kat 31533) AZPO LED 17,5WCCT-L-B / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: MLEDO (kat 31533) AZPO LED 17,5WCCT-L-B  
Lampy: 1 x AZPO 17,5WCCT-L 3000K

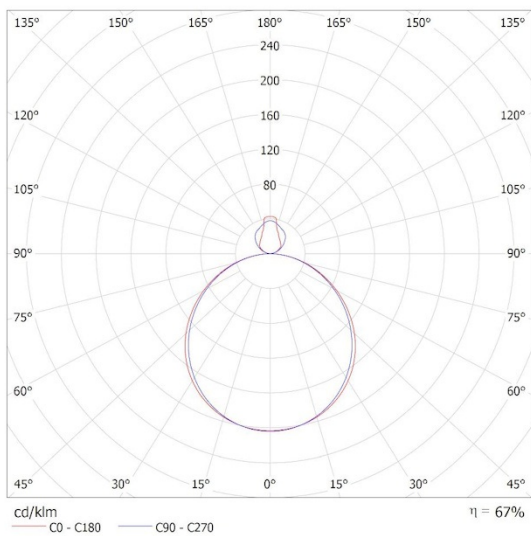

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 04:16

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic [aprisa@aprisa.cz](mailto:aprisa@aprisa.cz)