


35270 XLED EX A60 3,8W-WW

Světelný zdroj LED

5905339352705



Nové, EXTRÉMNĚ účinné světelné zdroje Kanlux XLED EX znamenají nadprůměrnou světelnou účinnost. S účinností 212 lumenů na Watt je tato 3,8W LED žárovka stejná jako tradiční 60W žárovka, což znamená 15krát nižší spotřebu energie. Kanlux XLED EX má 5letou záruku.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 108

Hloubka [mm]: 60

Průměr [mm]: 60

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 40

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 806

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED FILAMENT

Barva světla: teplá bílá

Patice: E27

Jmenovitá životnost lampy [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Tvar světelného zdroje: Standardní

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 4


Třída energetické účinnosti: A

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 806

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)

35270 XLED EX A60 3,8W-WW

Světelný zdroj LED

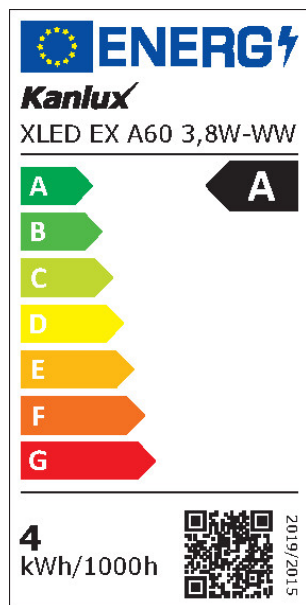

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 3.8

Výška světelného zdroje [mm]: 108

Šířka světelného zdroje [mm]: 60

Hloubka světleného zdroje [mm]: 60

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,458

Trichromatické souřadnice (y): 0,410

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 60

Hodnota indexu podání barev R9: 30

Činitel funkční spolehlivosti: 0,90

Činitel stárnutí: 0,96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,50

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 38

Gramáž [g]: 64.3

Délka jednotkového balení [cm]: 6.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 12

Hmotnost kartonu [kg]: 6.43

Šířka kartonu [cm]: 36


Výška kartonu [cm]: 27

Délka kartonu [cm]: 69

Objem kartonu [m³]: 0.067068

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

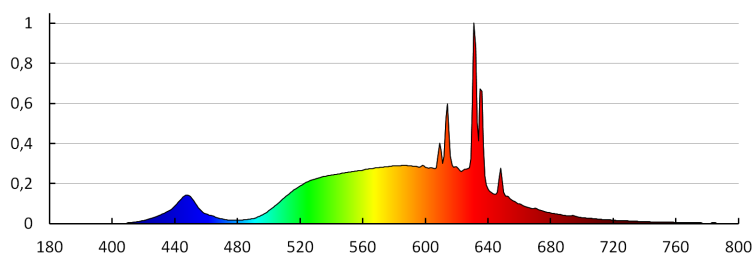

35270 XLED EX A60 3,8W-WW

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 35270) XLED EX A60 3,8W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35270) XLED EX A60 3,8W-WW
Lamps: 1 x XLED EX A60 3,8W-WW

