


Kanlux





**NOVÁ SVÍTIDLA
TYPU TRACK LIGHT**

Kanlux BTL/BTLW

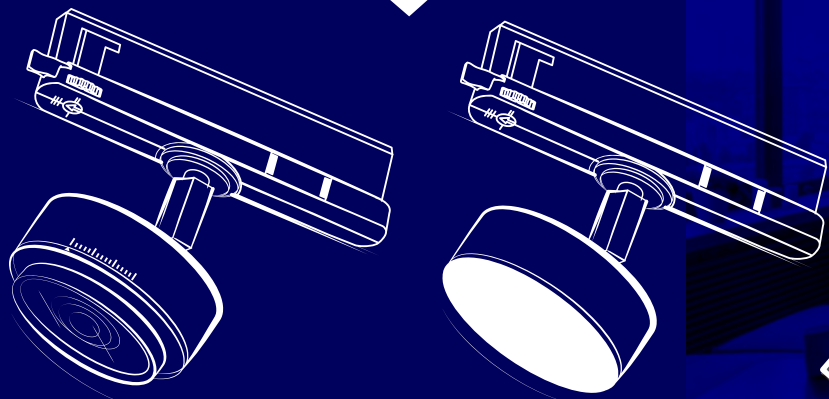

Kanlux

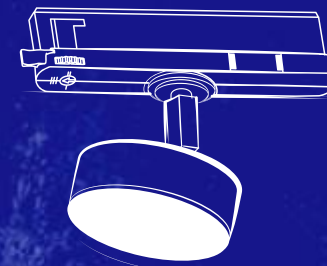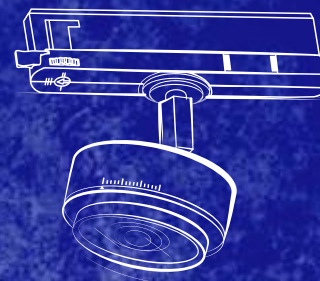

Kanlux BTL/BTLW

Nový design:

- ✓ přizpůsobený většině 3-obvodových lišt, včetně systému Kanlux TEAR
- ✓ vybavený napaječem integrovaným s adaptérem

Kanlux



Kanlux BTL/BTLW

Řada svítidel Kanlux BTL
mají vysoký index
podání barev

CRI>90




Kanlux

LAB



Ra90+
true colors

Kanlux

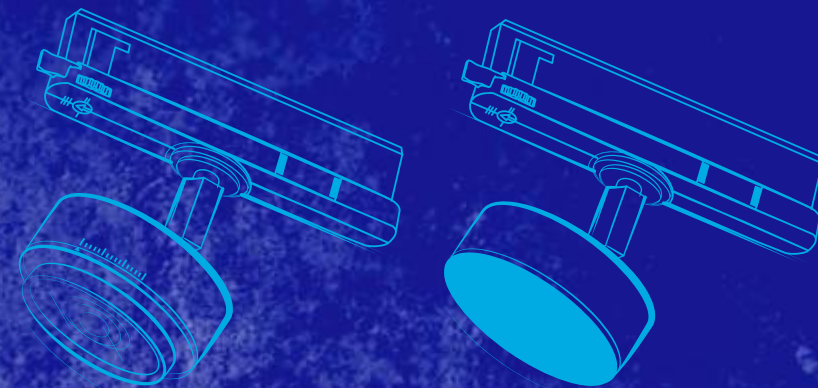

Kanlux BTL/BTLW

Vysoká kvalita provedení
potvrzena 5 letou
zárukou.

Kanlux

LAB



* 5 LET ZÁRUKA DLE ZÁRUČNÍHO PROHLÁŠENÍ
DOSTUPNÉHO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Kanlux

Kanlux BTL

Svítlidla ve směrové verzi s čočkou a regulací vyzařovacího úhlu v rozsahu


od 15° do 45°

Volitelně lze použít příslušenství - clonu mající strukturu

plástve medu

snižující oslnění

(dodávaným s každým svítidlem BTLs nastav. úhlem)

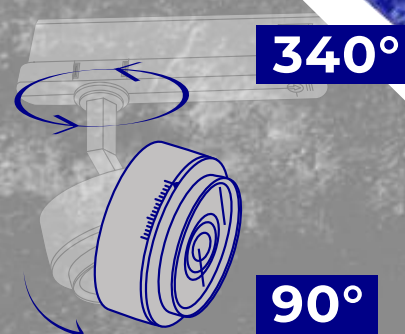

Kanlux

Kanlux BTL

Tři výkony na výběr:

18W 28W 38W

Nejpopulárnější
barvy svítidla:

bílá W černá B

Dvě barvy
světla:

4000K NW
3000K WW



Kanlux

Kanlux BTLW

Svítlidla s mléčným difuzorem, rozptylujícím světlo a zaručujícím široký vyzařovací úhel **120°**


Dostupné výkony: **18W**

Barvy korpusů: **bílá W černá B**


Dvě barvy svícení:

4000K NW 3000K WW


◀ Výborně se hodí do domácích podmínek jako obecné osvětlení nebo všude tam, kde je potřeba široký vyzařovací úhel svítidla.

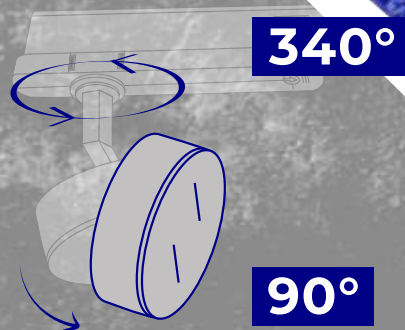


Kanlux

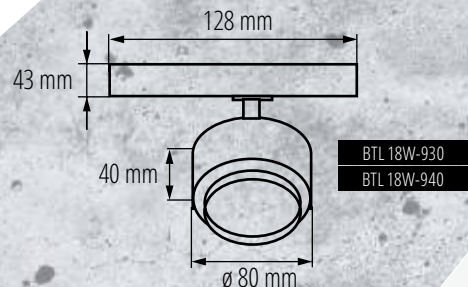


BTL 18W-930
BTL 18W-940

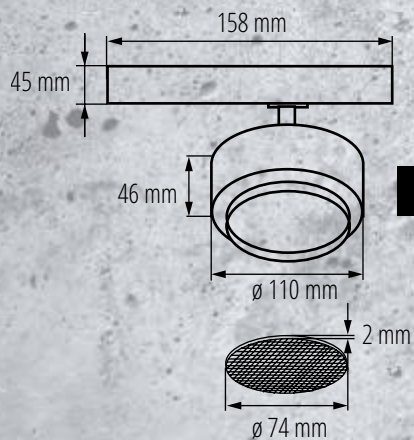

BTL 28W-930
BTL 28W-940

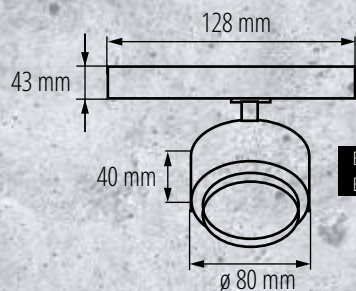

BTL W 18W-930
BTL W 18W-940

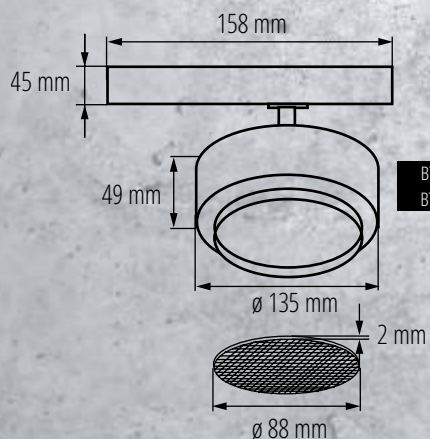

BTL 38W-930
BTL 38W-940

Kanlux BTL/BTLW



MAX.



●	BTL 18W-930-B	35651	18W	1750lm	3000K
○	BTL 18W-930-W	35650	18W	1800lm	3000K
●	BTL 18W-940-B	35653	18W	1750lm	4000K
○	BTL 18W-940-W	35652	18W	1800lm	4000K
●	BTL 28W-930-B	35655	28W	2800lm	3000K
○	BTL 28W-930-W	35654	28W	3000lm	3000K
●	BTL 28W-940-B	35657	28W	2800lm	4000K
○	BTL 28W-940-W	35656	28W	3000lm	4000K
●	BTL 38W-930-B	35659	38W	3800lm	3000K
○	BTL 38W-930-W	35658	38W	4000lm	3000K
●	BTL 38W-940-B	35661	38W	3800lm	4000K
○	BTL 38W-940-W	35660	38W	4000lm	4000K
●	BTLW 18W-930-B	35663	18W	1400lm	3000K
○	BTLW 18W-930-W	35662	18W	1450lm	3000K
●	BTLW 18W-940-B	35665	18W	1400lm	4000K
○	BTLW 18W-940-W	35664	18W	1450lm	4000K

up to
107 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

15°- 45°

up to
80 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

120°

jmenovité napětí: **220-240 V**
světelný zdroj: **LED COB**
úhlová regulace: **90° / 340°**
materiál korpusu: **hliníková slitina**
třída izolace: **II**
stupeň krytí: **IP 20**



* 5 LET ZÁRUKA DLE ZÁRUČNÍHO PROHLÁŠENÍ
DOSTUPNÉHO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Kanlux



Kanlux BTL/BTLW

Spolehlivý v každém
jak soukromém tak
i komerčním interiéru:
lékárny, drogerie, butiky,
obchody s oblečením, klenotnictví,
nákupní centra, hotely.

Kanlux



Kanlux BTL/BTLW

**dobře
zabaleno**

kanlux.com