

36230 STRETON LED 60W NW

Pouliční LED svítidlo

5905339362308



Kanlux STRETON LED jsou venkovní svítidla určená k osvětlení parkovišť nebo větších ploch, které musí být dobře osvětleny i po setmění. Jejich životnost (50 000 hodin), odolnost (IP65) a vysoký výkon (až 200 W) dělají z Kanlux STRETON LED perfektní doplněk k investici do městského prostoru, na parkoviště, do sportovních zařízení nebo náměstí.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne



PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: šedá
Místo použití: vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 60
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 50000
Počet cyklů zap/vyp: ≥20000
Úhel svícení [°]: X140/Y90
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷45
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: PC
Typ přípojky: volné konce kabelů
Typ vodiče: H05RN-F
Délka vodiče [m]: 0.4
Průřez kabelu [mm²]: 1
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IK: 08
Stupeň krytí IP: 65



36230 STRETON LED 60W NW

Pouliční LED svítidlo

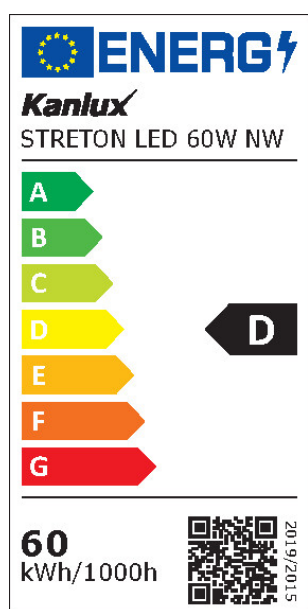

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje

(kWh/1000h): 60

Třída energetické účinnosti: D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 8400

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 60

Výška světelného zdroje [mm]: 558

Šířka světelného zdroje [mm]: 99

Hloubka světelného zdroje [mm]: 180

Index podání barev: 70

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 447

Hodnota indexu podání barev R9: -17

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinitel základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,99

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro míhání (PstLM): 1,0

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 6

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 6

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1938

Gramáž [g]: 2350

Délka jednotkového balení [cm]: 58.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 12.5

Výška jednotkového balení [cm]: 19

Hmotnost kartonu [kg]: 14.1

Šířka kartonu [cm]: 38.5

Výška kartonu [cm]: 40.5


Délka kartonu [cm]: 60.5

Objem kartonu [m³]: 0.094335

36230 STRETON LED 60W NW

Pouliční LED svítidlo

OPTION 1



OPTION 2

