Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36232 STRETON LED 150W NW

Pouliční LED svítidlo

5905339362322

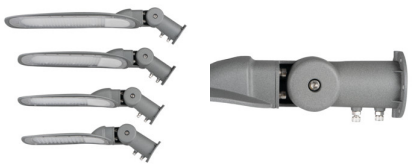

Kanlux STRETON LED jsou venkovní svítidla určená k osvětlení parkovišť nebo větších ploch, které musí být dobře osvětleny i po setmění. Jejich životnost (50 000 hodin), odolnost (IP65) a vysoký výkon (až 200 W) dělají z Kanlux STRETON LED perfektní doplněk k investici do městského prostoru, na parkoviště, do sportovních zařízení nebo náměstí.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: šedá
Místo použití: vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 50000
Počet cyklů zap/vyp: ≥20000
Úhel svícení [°]: X140/Y90
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷45
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: PC
Typ přípojky: volné konce kabelů
Typ vodiče: H05RN-F
Délka vodiče [m]: 0.4
Průřez kabelu [mm²]: 1
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IK: 08
Stupeň krytí IP: 65

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36232 STRETON LED 150W NW

Pouliční LED svítidlo



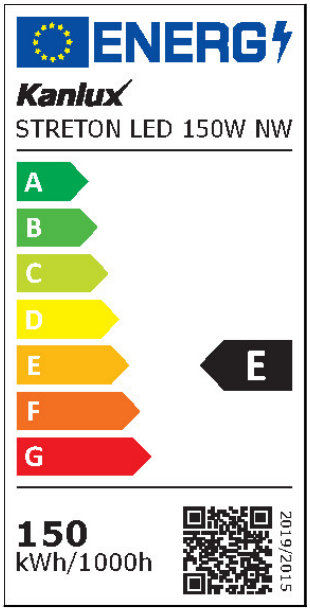

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 150
Třída energetické účinnosti: E
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 19500
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 150
Výška světelného zdroje [mm]: 665
Šířka světelného zdroje [mm]: 99
Hloubka světleného zdroje [mm]: 247
Index podání barev: 70
Trichromatické souřadnice (x): 0,38
Trichromatické souřadnice (y): 0,38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 1002
Hodnota indexu podání barev R9: -17
Činitel funkční spolehlivosti: 0,9
Činitel stárnutí: 0,96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účiník základní harmonické (cos φ1): 0,99
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): 1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 4
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 4
Čistá jednotková hmotnost [g]: 2884
Gramáž [g]: 3475
Délka jednotkového balení [cm]: 69
Šířka jednotkového balení [cm]: 12.5
Výška jednotkového balení [cm]: 25.5
Hmotnost kartonu [kg]: 13.9
Šířka kartonu [cm]: 51
Výška kartonu [cm]: 28
Délka kartonu [cm]: 71
Objem kartonu [m³]: 0.101388

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36232 STRETON LED 150W NW

Pouliční LED svítidlo

OPTION 1



OPTION 2

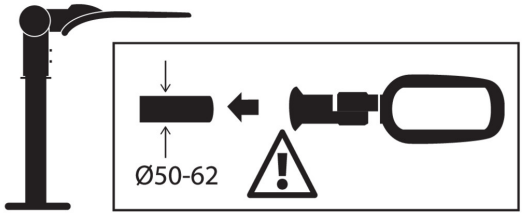

DALŠÍ INFORMACE:
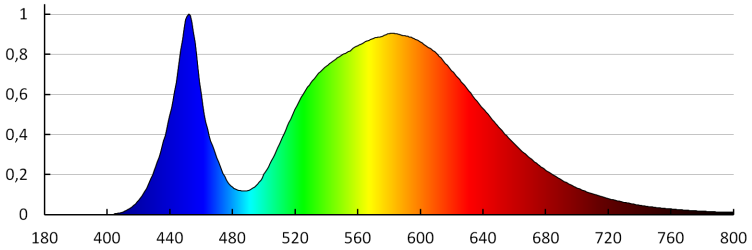
- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce