

Kanlux



EAN: 5905339364609

Stropní LED svítidlo
Kanlux 36460 RIFA LED 17,5W NW W/W



Dokument vytvořen: 13.02.2026, 23:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	17,5
Světelný tok [lm]	1500
Světelná účinnost [lm/W]	86
Úhel svícení [°]	120
Zdroj světla	LED
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	25000
Počet cyklů zap/vyp	≥20000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	116
Průměr [mm]	400
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Materiál korpusu	kov
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	17
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	17
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	2200
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm]	220

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	6
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	6
Čistá jednotková hmotnost [g]	1070
Gramáž [g]	1763.33
Délka jednotkového balení [cm]	42
Šířka jednotkového balení [cm]	12.5
Výška jednotkového balení [cm]	42
Hmotnost kartonu [kg]	10.57998
Šířka kartonu [cm]	40
Výška kartonu [cm]	44.5

Dokument vytvořen: 13.02.2026, 23:35

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Šířka světelného zdroje [mm]	190
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0.38
Trichromatické souřadnice (y)	0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	141
Hodnota indexu podání barev R9	4
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

LOGISTIKA


Délka kartonu [cm]	85.5
Objem kartonu [m ³]	0.15219

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

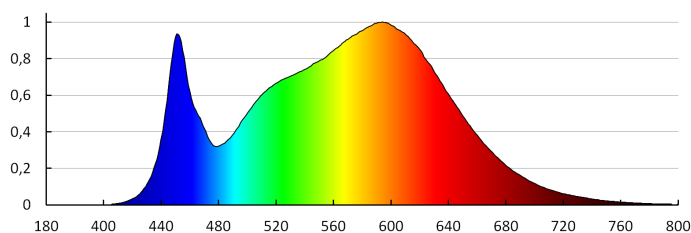

KANLUX S.A. (kat 36460) RIFA LED 17,5W NW WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36460) RIFA LED 17,5W NW WW
Lamps: 1 x RIFA LED 17,5W NW

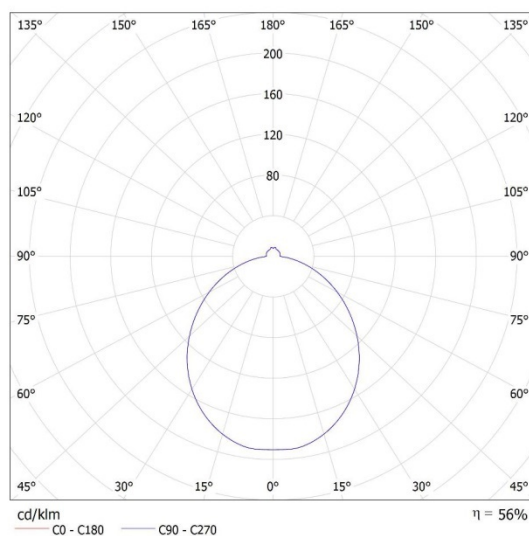

KANLUX S.A. (kat) RIFA LED 17,5W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat) RIFA LED 17,5W NW
Lamps: 1 x RIFA LED 17,5W NW

