


38776 BENO 12-18W CCT-L W

Stropní LED svítidlo

5905339387769

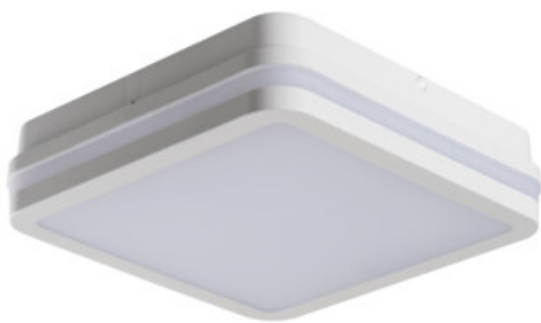

LED svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design s výjimečným světelným efektem. Vyznačují se vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům díky stupni krytí IP65 (pomocí kabelové průchodky), což umožňuje jejich instalaci v interiéru i exteriéru. Jejich životnost je 50 000 hodin. Kanlux BENO LED je k dispozici ve dvou velikostech a čtyřech výkonových řadách a třech barevných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže jej lze přizpůsobit různým potřebám. Svítidlo z polykarbonátu (PC) se vyznačuje jednoduchou rychlou instalací na strop nebo stěnu a verze s pohybovým senzorem (BENO LED SE) umožňuje nastavení provozního rozsahu. Kanlux BENO LED se díky svému jedinečnému designu a multifunkčnosti bude hodit jako dekorace do každého interiéru. Na výrobek se vztahuje záruka 5 let.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Délka [mm]: 220

Šířka [mm]: 220

Výška [mm]: 57

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12 / 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diody: LED SMD


Světelný tok svítidla [lm]: max 1840 / 2000 / 1980

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2700

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

38776 BENO 12-18W CCT-L W

Stropní LED svítidlo



Barva světla: teplá bílá, bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/3500/4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 752

Gramáž [g]: 919

Hmotnost kusu brutto [g] : 862

Délka jednotkového balení [cm]: 22.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 22.5

Hmotnost kartonu [kg]: 9.19

Šířka kartonu [cm]: 34.5

Výška kartonu [cm]: 25.5

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m³]: 0.040469

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

38776 BENO 12-18W CCT-L W

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38776) BENO 12-18W CCT-L W 18W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38776) BENO 12-18W CCT-L W 18W
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 18W 3000

