

Kanlux

EAN: 5905339389428

Lineární LED svítidlo Kanlux 38942 TP SLIM TW N 40W-NW



IP
65

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	40

Dokument vytvořen: 04.05.2026, 13:20

Změna technických parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Světelný tok [lm]	4800
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	120
Úhel svícení [°]	X145/Y110
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥25000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Možnost průběžného zapojení svítidel	ano
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Maximální počet svítidel průchozího zapojení	12
Maximální výkon svítidel průchozího zapojení [Σ W]	500
Možnost výměny LED světelného zdroje	Světelný zdroj LED nelze vyměnit
Možnost výměny řídicího zařízení	Řídicí zařízení nelze vyměnit
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	47.7
Šířka [mm]	36.7
Délka [mm]	1240
Místo montáže	k usazení na strop, k usazení na zeď
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1-2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Materiál korpusu	plast
Materiál difuzoru	plast
Typ difuzoru	opálový
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷40

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Modul LED	NS-DJ-1.2M-LED108-4B27C
Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]	37
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	37
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	5200
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb})	0
Výška světelného zdroje [mm]	1196

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	9
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	9
Čistá jednotková hmotnost [g]	448
Gramáž [g]	561.11
Hmotnost kusu brutto [g]	500
Délka jednotkového balení [cm]	129
Šířka jednotkového balení [cm]	5
Výška jednotkového balení [cm]	4
Hmotnost kartonu [kg]	5.04999
Šířka kartonu [cm]	18
Výška kartonu [cm]	13.5
Délka kartonu [cm]	132
Objem kartonu [m³]	0.032076

Dokument vytvořen: 04.05.2026, 13:20

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Šířka světelného zdroje [mm]	21
Hloubka světelného zdroje [mm]	1
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	287
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

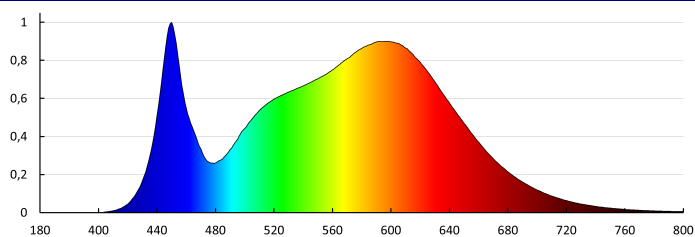

KANLUX S.A. (kat 38942) TP SLIM TW N 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38942) TP SLIM TW N 40W-NW
Lampy: 1 x TP SLIM N 40W-NW

