

Sensor-Außenleuchte

L 190 S

schwarz

EAN 4007841 644413

STEINEL[®]
Intelligent technology



manual override



EMC



max. 12 m



CE



5 sec - 15 min



2 - 2000 lux



energy saving



infrared sensor
180°



ENEC 10



IP44

Funktionsbeschreibung

Zeitlos schön bis ins Detail. Klassische Sensor-Außenleuchte L 190 S, ideal für repräsentative Außenbereiche, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m oder bis 5 m einstellbar, langlebiger, aufwändig ornamentierter Aluminiumdruckguss, Grundlichtfunktion und Softlichtstart.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	335 x 217 x 147 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Montagehöhe max	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	100 W
Vernetzung	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Sockel	E27
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite Radial	r = 5 m (39 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 200 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841644413

Zubehör

EAN 4007841 000813	Glas Set L 190 S
EAN 4007841 002190	Ersatz-Grundkörper L 170 / L 190 S

<https://www.steinell.de>

Sensor-Außenleuchte


L 190 S

schwarz

EAN 4007841 644413

STEINEL[®]
Intelligent technology

Sensorerfassungsbereich

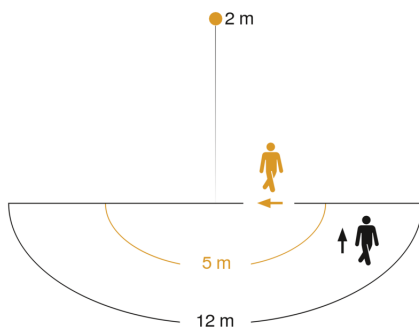

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

