


Potrubní ventilátor

5905339709745

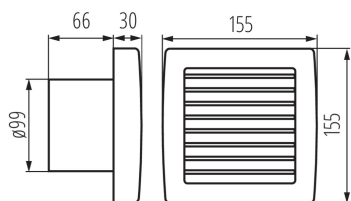

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná
Místo montáže: k zabudování do zdi
Místo použití: uvnitř
Délka [mm]: 155
Šířka [mm]: 96
Výška [mm]: 155
Montážní otvor [mm]: $\varnothing 100$

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Maximální výkon [W]: 19
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Otáčky motoru: 2550
Typ ložiska: kuličkové
Typ přípojky: svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1
Akustický tlak [dB]: 39.5
Objem průtoku vzduchu [m³/h]: 100
Příkon motoru [W]: 19
Stupeň ochrany: II

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 12
Počet kusů v hromadném balení: 12
Čistá jednotková hmotnost [g]: 540
Gramáž [g]: 650
Délka jednotkového balení [cm]: 16
Šířka jednotkového balení [cm]: 10
Výška jednotkového balení [cm]: 16
Hmotnost kartonu [kg]: 7.8
Šířka kartonu [cm]: 30.5
Výška kartonu [cm]: 33
Délka kartonu [cm]: 32.5
Objem kartonu [m³]: 0.032711

DALŠÍ INFORMACE:

- produkt je dostupný pouze pro zákazníky Kanlux Česká Republika
- počet otáček: 2550/min
- objemový průtok vzdušiny 100m³/h
- hladina hluku 39,5dB (A)

Potrubní ventilátor

