


07173 BERG DL-10L

Nájezdové svítidlo

5905339071736



IP
67

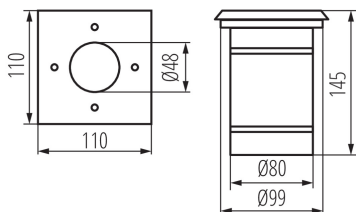

Kanlux BERG je odolné nájezdové svítidlo s výměnným zdrojem světla s paticí GU10. Je skvělé pro zvýraznění příjezdových cest, uliček, chodníků atd. Je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, díky kterým je odolné vůči tlaku až 500 kg.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: nerezová ocel

Místo montáže: k zabudování do země, nájezdová

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Zdroj světla v balení: ne

Směr svícení svítidla: nahoru

Délka [mm]: 110

Množství průchodek: 2

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Zdroj světla: PAR16 LED

Patice: GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámu: nerezová ocel

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Přípustný statický tlak [kN]: 5

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 67

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Výška [mm]: 145

Šířka [mm]: 110

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 842

07173 BERG DL-10L

Nájezdové svítidlo



Gramáž [g]: 942

Délka jednotkového balení [cm]: 11.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5

Výška jednotkového balení [cm]: 16

Hmotnost kartonu [kg]: 18.84

Šířka kartonu [cm]: 25

Výška kartonu [cm]: 33.5

Délka kartonu [cm]: 60.5

Objem kartonu [m³]: 0.050669