

Přítomnostní detektory pro montáž na strop

PD4-S-GH



bílá mat, podobný
RAL9010Obj. číslo 92265

Informace o výrobku

- Detektor slouží speciálně pro velké výšky
- Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master
- Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznání pohybu nezávisle na jasu okolí
- Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11-48V-přístroje, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED
- Značky pro nastavení detektoru.
- **Při využití detektorů ve vysokých skladech, je třeba dbát na to, že v příčných uličkách skladu musí být tyto detektory nainstalované tak, že mohou zachytit pouze pohyb v požadovaných uličkách. K tomu je využito přiložených stínících krytek nebo jiných technických opatření.**
- **příklady použití:**
monitorování sklady, high-bay storages kde je dána velká montážní výška.

Technická data

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	Ø 101 x 76 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0,2 W
Detekčním rozsahem:	vertikální 360°
Dosah:	30 m x 19 m
Velikost snímaného	707 m ² / 14 m montážní výška

prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce:




(in translation):	5 m / 16 m / 14 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Interval impulsů:	2 nebo 9 s

Pořadí dat

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
PD4-S-GH-SM	bílá mat, podobný RAL9010	92265	4007529922659

Příslušenství

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199	4007529921997
podstavec SM (IP65) PD4-SM IP54	bílá	92376	4007529923762

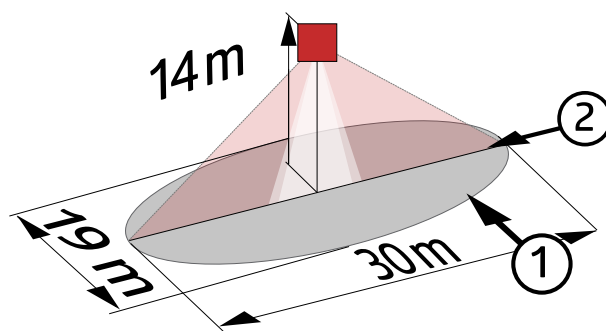

Rozměry 92265

Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo

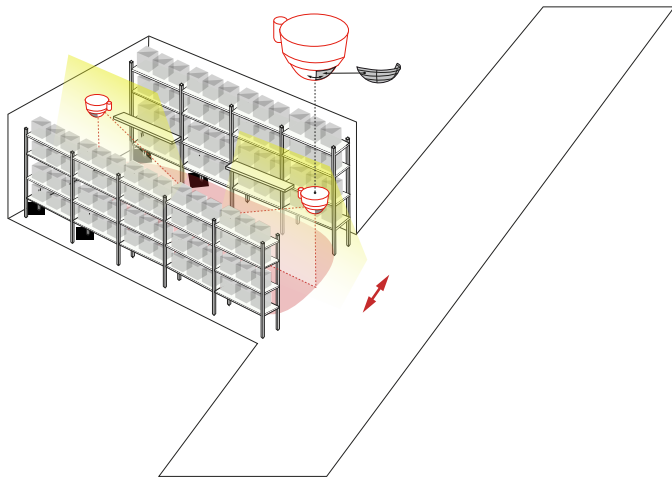


Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo

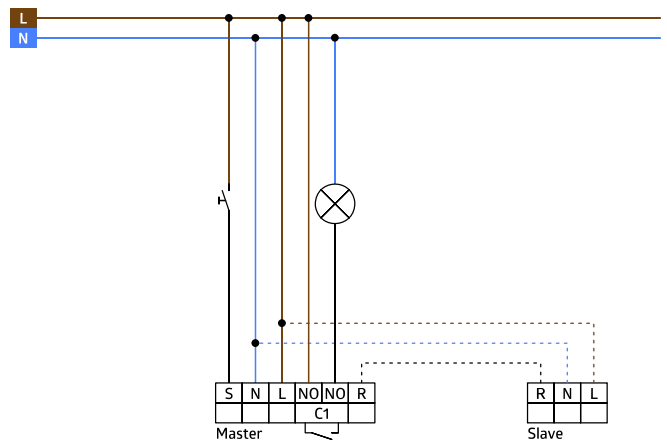


Schéma zapojení