



Tloušťka pouhých 0,85 mm

Podle všeho nejtenčí přítomnostní detektor na trhu

Náš přítomnostní detektor **LUXOMAT® PD11** je první volbou při návrhu designových místností: s tloušťkou pouhých 0,85 mm je na stropě skoro neviditelný. I vzhledem ke svému plochému provedení, spolehlivě snímá plochu 9 metrů. Okrasné kroužky s různými barvami nabízí možnost volby dle individuálních požadavků klienta.

Při využití snímání pohybu vyhodnocení světla a vnitřní logiky,

má detektor všechny nezbytně nutné prostředky pro dokonalé ovládání osvětlení budovy. Díky své optimalizované konstrukci, není zařízení náročné na prostor a může být rychle instalováno.

Celá inovativní technologie je umístěna v korpusu mini-detektoru přítomnosti. Integrované kovové pružiny umožňují snadnou montáž. PD11 je možné pohodlně naprogramovat pomocí příslušného dálkového ovládání.




PD11-M-1C-FLAT-FC

Výrobní č. 92583

PD11-S-FLAT-FC

Výrobní č. 92593

- Bežné 230 V napájení
- Snímaná zóna: 360°
- Dostupné ve verzích Master a Slave
- Dálkově nastavitelné
- IP20 / Třída II / CE
- Rozměry: Ø 52 x V 60 mm

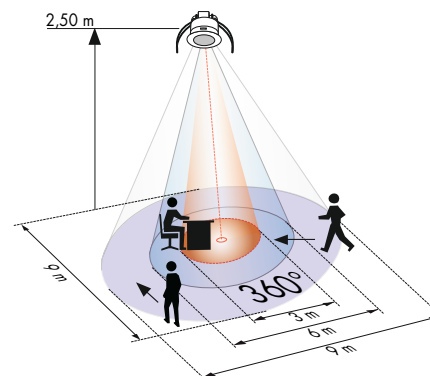

- Chůze křížem
- Chůze přímo
- Sedící aktivita



PD11-KNX-FLAT-FC

Výrobní č. 92893

- Pro technologii KNX sběrnic
- Snímaná zóna: 360°
- Režim spínání, režim ovládání, režim Slave, senzor osvětlení
- 3 kanály HVAC* (1 Bit)
- Dálkově nastavitelné
- IP20 / Třída II / CE
- Rozměry: Ø 52 x V 43,3 mm

*HVAC = Heating, Ventilation, Aircondition

B.E.G. LUXOMAT®



▪ www.beg-luxomat.com ▪

**Super plochý detektor
přítomnosti** pro designový interiér