

Pohybové detektory pro montáž na strop - 1 kanál

PD9-1C-GH



bílá mat, podobný
RAL9010Obj. číslo 92934

Informace o výrobku

- Pohybový minidetektor speciálně pro regálové sklady
- Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení
- Jednoduché nastavení na přístroji
- Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34 mm)
- Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel
- Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel
- **Typická aplikace:** Monitorování průmyslových hal a schodišť.

Technická data

Napětí:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	hlava senzoru: Ø 45 x 49 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm
Spotřeba elektrické energie:	< 0,5 W
Detekčním rozsahem:	vertikální 360°
Dosah:	max. Ø 3,5 m křížem
Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené	10 m ² / 6 m montážní výška

výšce:**(in translation):** 5 m / 10 m / 6 m**Stupeň krytí:** IP20 / třída II**Okolní teplota:** -25 °C až +50 °C**Bydlení:** obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát**Délka kabelu:** 45 cm**kanál 1 (ovládání osvětlení)**

Spínací kapacita: 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED
max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A
max. náběhový proud I_p (200 μ s) = 800 A



Typ kontaktu: 1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem**Čas dobehu:** 30 s – 30 min, impuls**Prahová hodnota sepnutí:** 10 – 2000 lux

Pořadí dat

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
PD9-1C-GH-FC	bílá mat, podobný RAL9010	92934	4007529929344

Příslušenství

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
odrušovací člen	bílá	10880	4007529108800
mini-odrušovací člen	černá	10882	4007529108824
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	antracitová lesklý	92235	4007529922352
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	stříbrná lesklý	92237	4007529922376
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	bílá lesklý	92238	4007529922383
krycí kroužek PD9 Ø 45 mm	bílá mat	92327	4007529923274
krycí kroužek PD9 Ø 45 mm	stříbrná mat	92346	4007529923465
čtvercový designový rám PD9-FC	čistě bílá mat, podobný RAL9010	92993	4007529929931

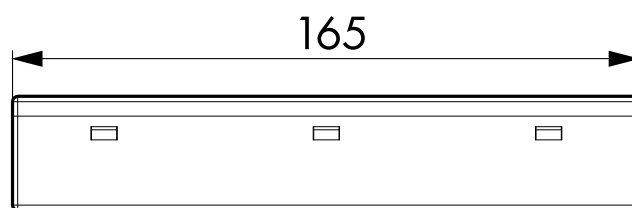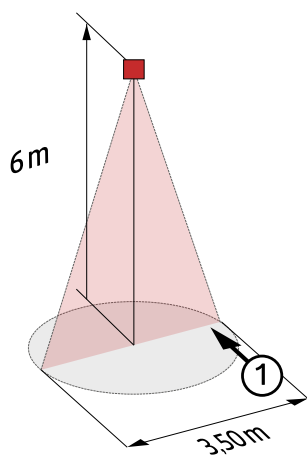

165 x 24 x 24 mm

Diagram detekce

1: Chůze křížem

Rozměry 92934

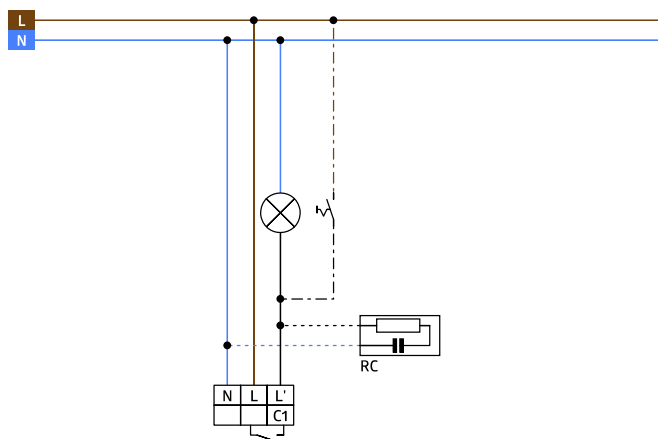


Schéma zapojení