

Rastrové svítidlo LED T8

Před zahájením montáže je nutné odpojit přívod (AC 220-240 V/ 50-60 Hz).

Montáž a údržbu směřj provádět výhradně specializovaní elektrikáři s vhodnou kvalifikací (např. SEP) podle platných místních předpisů o bezpečnosti práce. V případech technické modifikace nebo nedodržení pokynů uvedených v návodu je záruka na daný výrobek neplatná. Během montáže berte v úvahu bezpečnost osob nacházejících se v pracovním prostoru.

Určení:

- Určeno pro osvětlování počítačových sálů, kanceláří, úřadů, hal a chodeb, pro pracoviště s monitory (počítačů a TV), přednáškových a konferenčních sálů a různých prostor pro veřejnost.

Montážní návod:

- Zajistěte montážní místo umožňující nepřerušovaný tok světelných paprsků.
- Vyměňte reflektor po stisknutí čtyř pružinových úchytů.
- Připravte montážní otvory podle rozměru do podloží, na které bude svítidlo montováno.
- Připevněte svítidlo do podloží šrouby na označených místech ve svítidle

(zakazuje se vytvářet nové otvory do svítidla vrtáním atd.)

- Z napájecího kabelu odstraňte kousek izolace (cca. 1 cm) a připojte ho do svorky umístěné ve svítidle, následujícím způsobem:

- fáze (hnědý nebo černý drát) do otvoru označeného „L“,
- nulový (modrý) do „N“, a uzemnění (žlutozelený) do .

- Vložte zářivky do konektorů a pootočte o 90°.

- Připojte drát uzemnění reflektoru.

- Nasadte reflektor.

- Připojte napájení 230V AC

Charakteristika:

- Svítidlo pro přímé osvětlení určené pro zářivky LED T8 s oboustranným napájením.

Materiály:

- Kryt z ocelového plechu barveného bílou práškovou barvou.
- Reflektor: vysoce kvalitní, anodový hliník s vysokou čistotou.

GTV
LIGHTING


OS-LE060N-01



OS-LE120N-01



OS-LE150NJ-01

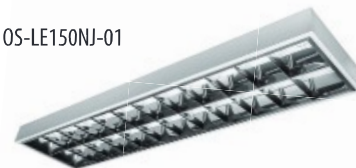

Index	Model	Barva	Kryt	Napájení	IP	délka	Druh
OS-LE060N-01	60NLED	bílá	ocelový plech	AC 220-240 V/ 50-60 Hz	IP20	60 cm	namontovat
OS-LE060W-01	60WLED						zapuštěná
OS-LE120N-01	120NLED					120 cm	namontovat
OS-LE150NJ-01	150NLED					150 cm	namontovat

