



IP66



IK10

DABA LED SMD DL


LED plafon s čidlom
LED plafon s čidlom



Stand-by Function

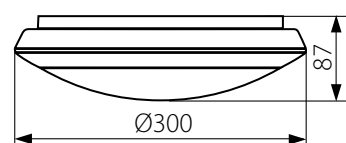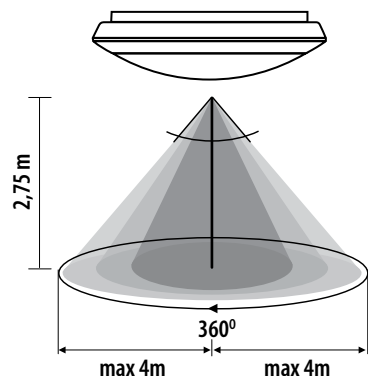

DABA N LED SMD

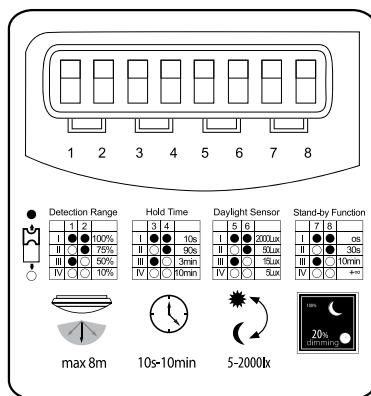

Full Adjustable
Microwave
Sensor



DIP
Switch

Kanlux



Stand-by
Function



DABA N LED SMD DL-16W	19062	16	1300	5W	360lm
DABA N LED SMD DL-22W	19063	22	1900	6,5W	520lm



CZ

bílá
základna: plast / difúzor: plast

Dosah čidla: max. 8m / Detekční úhel čidla: 360°
/ Nastavení času svícení: 10s - 10min / Rozsah
intenzity okolního osvětlení: 5-2000lx

SK

biela
základňa: plast / difúzor: plast

Dosah snímača: max. 8m / Detekčný uhol snímača: 360°
/ Nastavenie času svietenia: 10s - 10min / Rozsah
intenzity okolitého osvetlenia: 5-2000lx