

DAISY ILLY



220-240V~
50/60Hz



IP 20



-10+40°C



120°





25 000

Pf (λ)
≥0,9



NEUTRAL
WHITE

- PŘISAZENÝ STROPNÍ LED PANEL
- rám: bíle lakovaný ocelový plech
- difuzor: polystyren (PS)
- montáž:
 - přisazením ke stropu (bez nutnosti dokoupení montážních rámců)
 - umístěním do kazetových stropů (závisí na typu/provedení stropu)
- výška svítidla pouze 30mm
- technologie přímého vyzařování snižuje účinek žloutnutí difuzoru a tím i zajišťuje nižší ztráty světelného výkonu
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF

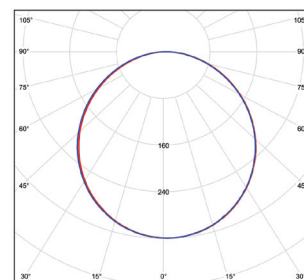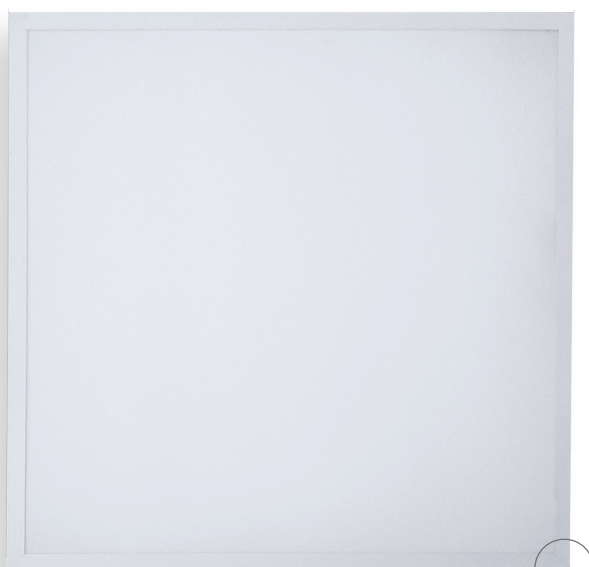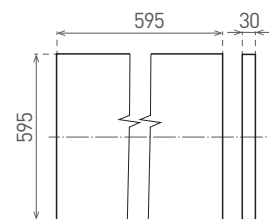

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		
DAISY ILLY 42W NW	GXDS229	8592660137827	42	4000	neutrální bílá	4000K	>80	1,96	1/6