



## DAISY VIRGO



220-240V-  
50/60Hz



IP<sub>20</sub>



-20+40°C



ON/OFF  
20 000

Pf (λ)  
≥0,9

kg  
1,8

1/6







COOL  
WHITE

NEUTRAL  
WHITE

WARM  
WHITE

- LED PANEL
- rám: bílý lakovaný hliník
- difuzor: polypropylen (PP)
- optika LGP: MS (PMMAPS)
- instalace do zavěšených podhledů, možnost přisazení nebo zavěšení na lanka
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF

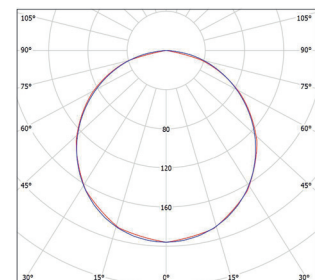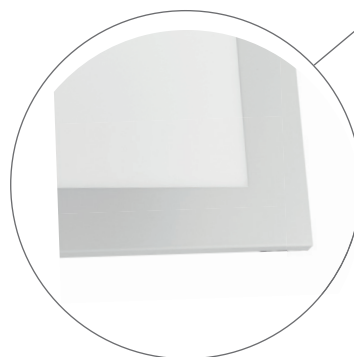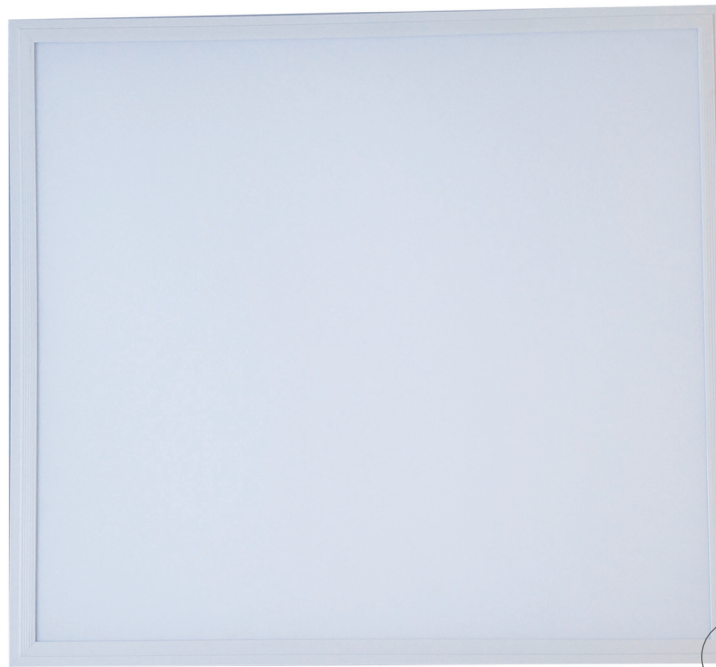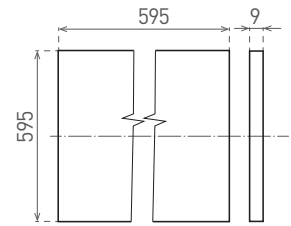

LED 40W ▶ ≥D4 × 18W T8  
LED 45W ▶ ≥D4 × 18W T8

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	
DAISY VIRGO 830-40W/WF	GXDS073	8592660123493	40	3400	teplá bílá	3000K	≥80	30000
DAISY VIRGO 840-40W/WF	GXDS071	8592660116082	40	3400	neutrální bílá	4000K	≥80	30000
DAISY VIRGO 860-40W/WF	GXDS072	8592660123486	40	3400	studená bílá	6000K	≥80	30000
DAISY LED VIRGO 840-45W/WF	GXDS075	8592660118703	45	4100	neutrální bílá	4000K	≥80	35000