





DAISY VIRGO II 840-40W/WF

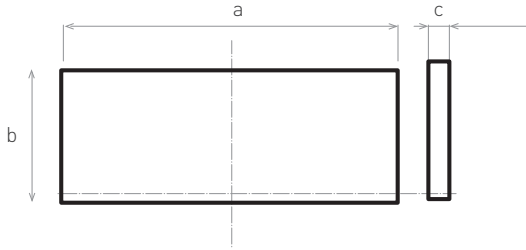

- LED PANEL
- rám: bíle lakovaný hliník
- difuzor: polypropylen (PP)
- optika LGP: MS (PMMAPS)
- instalace do zavěšených podhledů, možnost přisazení nebo zavěšení na lanka
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- spolupracuje s pohybovými senzory

220-240V-50/60Hz



IP20



-20+40°C



30 000



Pf (λ) >0,9

1,95 kg

1/5



NEUTRAL WHITE

LED 40W ▶ ⇒D 2x36W T8

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{<a>}{[mm]}$	$\frac{}{[mm]}$	$\frac{<c>}{[mm]}$
DAISY VIRGO II 840-40W/WF	GXDS079	8592660118550	40	3600	neutrální bílá	4200K	≥80	1195	295	9



DAISY VIRGO II DALI 840-40W/WF

- LED PANEL DALI
- Napájení LED předřadník značky TRIDONIC
- ovládání svítidla pomocí DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- oboustranná komunikace bez omezení umožňuje špičkové, inteligentní řízení osvětlení

NEUTRAL WHITE

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{<a>}{[mm]}$	$\frac{}{[mm]}$	$\frac{<c>}{[mm]}$
DAISY VIRGO II DALI 840-40W/WF	GXDS078	8592660122755	40	3600	neutrální bílá	4200K	≥80	1195	295	9