




DRIVER SLIM IP20 24V



- ELEKTRONICKÝ DRIVER LED
- stabilizované výstupní parametry
- nastavitelný rozsah napětí (platí pro GXLD121 - GXLD124)
- ochrana proti:
 - zkratu
 - přetížení
 - přepětí (neplatí pro GXLD120)
 - přehřátí (neplatí pro GXLD120, GXLD126)

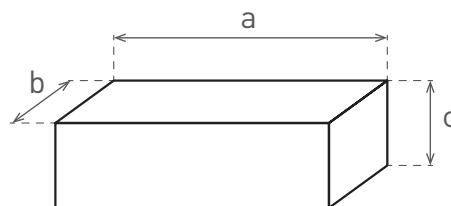

DRIVER 40W/M-SLIM-24V

DRIVER 60W/M-SLIM-24V
DRIVER 80W/M-SLIM-24VDRIVER 100W/M-SLIM-24V
DRIVER 120W/M-SLIM-24V

DRIVER 150W/M-SLIM-24V



DRIVER 200W/M-SLIM-24V



DRIVER 360W/M-SLIM-24V



							$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]		
DRIVER 40W/M-SLIM-24V	GXLD120	5902135124604	41	90-264V~	24V DC	max. 1,70A	120	46	32	0,17	1/100
DRIVER 60W/M-SLIM-24V	GXLD121	5902135124550	60	100-264V~	21,6-26,4V DC	max. 2,50A	160	41	32	0,18	1/100
DRIVER 80W/M-SLIM-24V	GXLD122	5902135124598	80	140-264V~	21,6-26,4V DC	max. 3,35A	160	41	32	0,19	1/100
DRIVER 100W/M-SLIM-24V	GXLD123	5902135124567	102	140-264V~	21,6-26,4V DC	max. 4,20A	188	46	34	0,24	1/50
DRIVER 120W/M-SLIM-24V	GXLD124	5902135124574	120	110-264V~	21,6-26,4V DC	max. 5,00A	188	46	34	0,24	1/50
DRIVER 150W/M-SLIM-24V	GXLD125	5902135124581	150	110-264V~	24V DC	max. 6,25A	200	58	36	0,37	1/50
DRIVER 200W/M-SLIM-24V	GXLD126	5902135124611	204	180-264V~	24V DC	max. 8,33A	223	68	40	0,50	1/40
DRIVER 360W/M-SLIM-24V	GXLD127	5902135126417	360	180-264V~	24V DC	max. 15,00A	223	68	40	0,55	1/40