

## Pohybové detektory pro montáž na strop - 1 kanál

### PD4N-1C-C



bílá mat, podobný

RAL9010 Obj. číslo 92270

bílá mat, podobný

RAL9010 Obj. číslo 92274

### Informace o výrobku

- Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby
- Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení
- Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů
- Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním
- Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.
- Tovární nastavení 10 min a 500 Lux
- Značky pro nastavení detektoru.
- **příklady použití:**  
chodby/chodby

### Technická data

<b>Napětí:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Rozměry:</b>	SM= Ø 109 x 65 mm FC= Ø 106 x 90 mm
<b>Spotřeba elektrické energie:</b>	ca. 0,4 W
<b>Detekční rozsah:</b>	vodorovný 360° (stropní montáž)
<b>Dosah:</b>	max. 40 m x 5 m křížem max. 20 m x 3 m přímo

### Sledovaná oblast (pohyb)


<b>křížem):</b>	250 m <sup>2</sup> / 2,5 m montážní výška
<b>Montážní výška min./max./doporučená</b>	2,4 m / 2,6 m / 2,5 m
<b>Stupeň krytí:</b>	SM= IP44 / třída II FC= IP23 / třída II
<b>Okolní teplota:</b>	-25 °C až +50 °C
<b>Bydlení:</b>	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
	<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>
<b>Spínací kapacita:</b>	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED max. náběhový proud I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
<b>Typ kontaktu:</b>	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
<b>Čas doběhu:</b>	15 s - 30 min, impuls
<b>Prahová hodnota sepnutí:</b>	10 - 2000 lux

## Pořadí dat


Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
PD4N-1C-C-SM	bílá mat, podobný RAL9010	92270	4007529922703
PD4N-1C-C-FC	bílá mat, podobný RAL9010	92274	4007529922741

## Příslušenství

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
BLE-IR-adaptér	černá	93067	4007529930678
IR-adaptér pro chytré telefony	černá	92726	4007529927265
IR-PD3N	-	92105	4007529921058
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110	4007529931101
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
200 x 90 mm	bílá	92199	4007529921997
odrušovací člen	bílá	10880	4007529108800
mini-odrušovací člen	černá	10882	4007529108824
nástěnný držák PD4-SM	bílá	92441	4007529924417

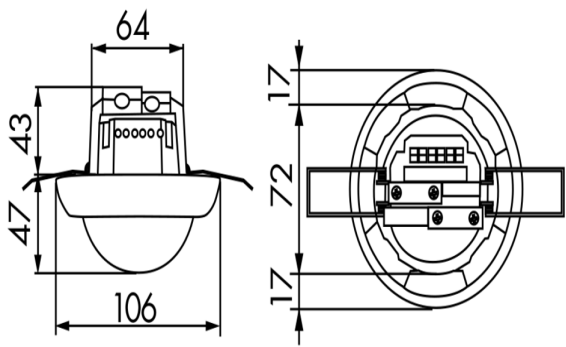

Rozměry 92274

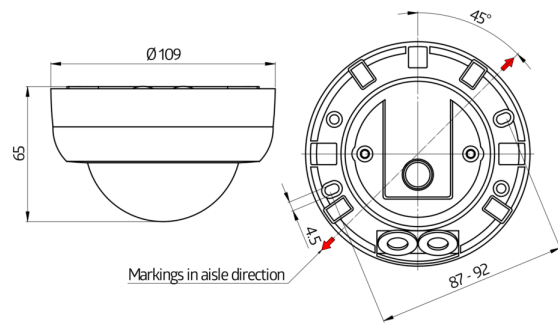

Rozměry 92270

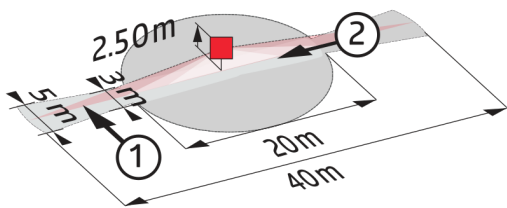


Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo

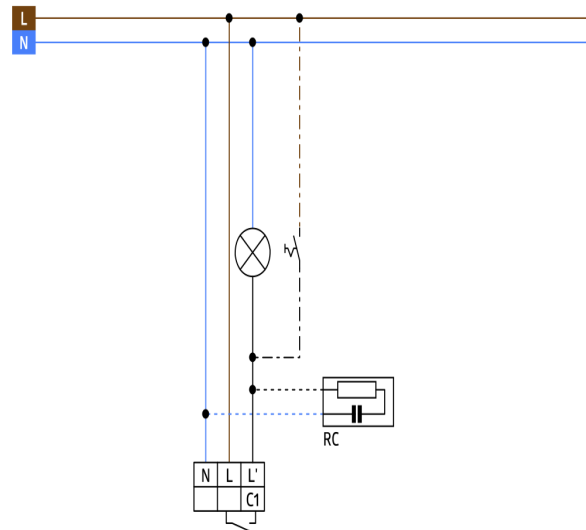


Schéma zapojení