

Pohybové detektory pro venkovní aplikace - LC-Click

LC-Click 200



bílá mat, podobný
RAL9010 Obj. číslo 91102

černá mat, podobný
RAL9005 Obj. číslo 91122

Informace o výrobku

- Pohybový detektor s úhlem záběru 200°
- Nastavitelná kulová hlava
- Jednoduchý montážní podstavec
- Montáž možná na standardní montážní krabici KU
- Rozsah může být omezen krycími lamelami

Technická data

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	103 x 78 x 80 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0,4 W
Detekční rozsah:	vodorovný 200° (montáž na stěnu)
Dosah:	max. 12 m křížem max. 4 m přímo
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	250 m ² / 2,5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená	2 m / 3 m / 2,5 m
Stupeň krytí:	IP44 / třída II

Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
	kanál 1 (ovládání osvětlení)
Spínací kapacita:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 200 W LED
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu
Čas doběhu:	4 s - 20 min
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 300 lux

Pořadí dat

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
LC-Click 200	bílá mat, podobný RAL9010	91102	4007529911028
LC-Click 200	černá mat, podobný RAL9005	91122	4007529911226

Příslušenství

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
164 x 143 mm	bílá	92467	4007529924677
odrušovací člen	bílá	10880	4007529108800
mini-odrušovací člen	černá	10882	4007529108824

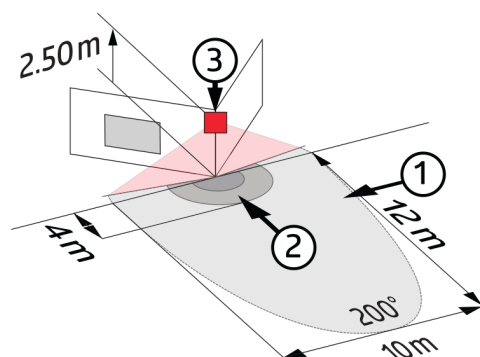


Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo

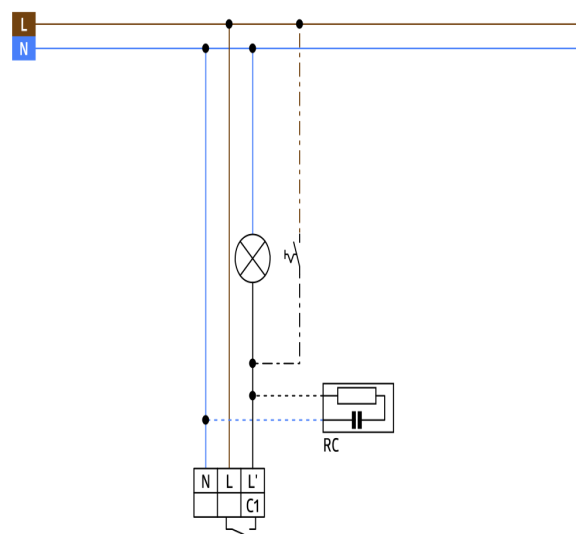


Schéma zapojení

