




LED WALL

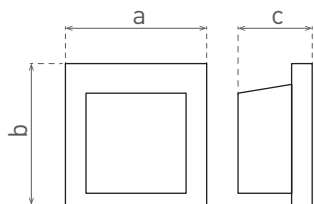

- VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO SMD
- těleso svítidla: slitina hliníku
- montážní box: plast
- energeticky úsporné svítidlo SMD LED 2835
- součástí balení napájení LED
- montážní box součástí balení
- životnost 20 000 hodin (dle směrnice ErP)


220-240V-50/60Hz

IP₆₅IK₀₈Ra
CRI
>80

20 000

NEUTRAL
WHITECOOL
WHITEWARM
WHITE




WALL 30 3W

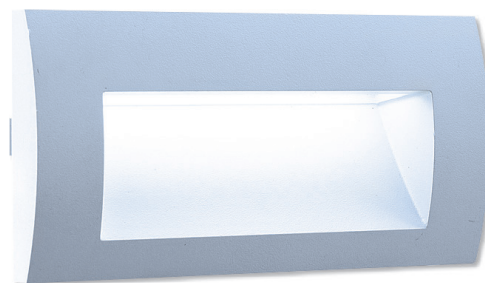

WALL 20 3W



WALL 10 1,5W

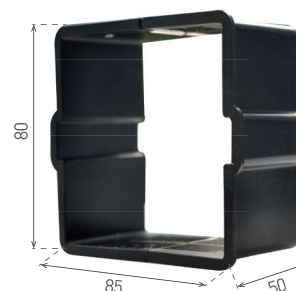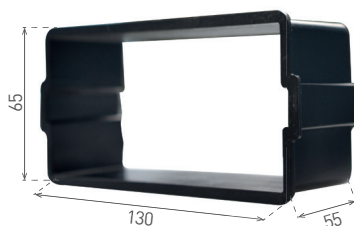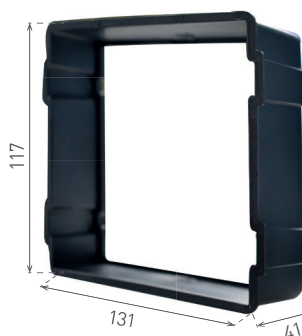

								$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$		
WALL 10 1,5W GRAY CW	GXLL002	8592660108964	šedá	1,5	30	studená bílá	6500K	90	90	46	0,25	1/50	
WALL 10 1,5W GRAY NW	GXLL013	8592660120430	šedá	1,5	30	neutrální bílá	4000K	90	90	46	0,25	1/50	
WALL 10 1,5W GRAY WW	GXLL008	8592660109701	šedá	1,5	30	teplá bílá	3000K	90	90	46	0,25	1/50	
WALL 20 3W GRAY CW	GXLL004	8592660108988	šedá	3	110	studená bílá	6500K	140	70	48	0,3	1/50	
WALL 20 3W GRAY NW	GXLL014	8592660120447	šedá	3	110	neutrální bílá	4000K	140	70	48	0,3	1/50	
WALL 20 3W GRAY WW	GXLL010	8592660109725	šedá	3	110	teplá bílá	3000K	140	70	48	0,3	1/50	
WALL 30 3W GRAY CW	GXLL006	8592660109008	šedá	3	110	studená bílá	6500K	140	140	51	0,43	1/20	
WALL 30 3W GRAY NW	GXLL015	8592660120454	šedá	3	110	neutrální bílá	4000K	140	140	51	0,43	1/20	
WALL 30 3W GRAY WW	GXLL012	8592660109749	šedá	3	110	teplá bílá	3000K	140	140	51	0,43	1/20	