

## Pohybové detektory pro montáž na strop - 1 kanál

### PD3N-1C Micro



bílá mat, podobný  
RAL9010Obj. číslo 92184

bílá mat, podobný  
RAL9010Obj. číslo 92219

#### Informace o výrobku

- Dálkově ovladatelný stropní pohybový detektor s integrovaným akustickým senzorem
- Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení
- Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů
- Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním
- **Příklady použití:**  
monitorování menších oblastí jako jsou schodiště, soukromé garáže, galerie, umývárny

#### Technická data

<b>Napětí:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Rozměry:</b>	FC= Ø 83 x 81 mm SM= Ø 106 x 53 mm
<b>Spotřeba elektrické energie:</b>	ca. 0,5 W
<b>Detekčním rozsahem:</b>	vertikální 360°
<b>Dosah:</b>	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
<b>Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě</b>	79 m <sup>2</sup> / 2,5 m montážní výška

**montáže v doporučené****výšce:****(in translation):** 2 m / 5 m / 2,5 m**Stupeň krytí:** FC= IP23 / třída II  
SM= IP44 / třída II**Okolní teplota:** -25 °C až +50 °C**Bydlení:** obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát**kanál 1 (ovládání osvětlení)****Spínací kapacita:** 2300 W,  $\cos \varphi = 1$   
1150 VA,  $\cos \varphi = 0,5$   
300 W LED  
max. náběhový proud  $I_p$  (20 ms) = 165 A  
max. náběhový proud  $I_p$  (200  $\mu$ s) = 800 A**Typ kontaktu:** 1x  $\mu$  kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem**Čas dobehu:** 30 s - 30 min, impuls**Prahová hodnota  
sepnutí:** 10 - 2000 lux

---


**Pořadí dat**

<b>Typ</b>	<b>Barva</b>	<b>Obj. číslo</b>	<b>EAN číslo</b>
PD3N-1C-FC Micro	bílá mat, podobný RAL9010	92184	4007529921843
PD3N-1C-SM Micro	bílá mat, podobný RAL9010	92219	4007529922192


---

**Příslušenství**

<b>Typ</b>	<b>Barva</b>	<b>Obj. číslo</b>	<b>EAN číslo</b>
IR-adaptér pro chytré telefony	černá	92726	4007529927265
IR-PD3N	-	92105	4007529921058
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199	4007529921997
odrušovací člen	bílá	10880	4007529108800
mini-odrušovací člen	černá	10882	4007529108824
čtvercový designový rám PD3N-FC	bílá mat, podobný RAL9010	92991	4007529929917

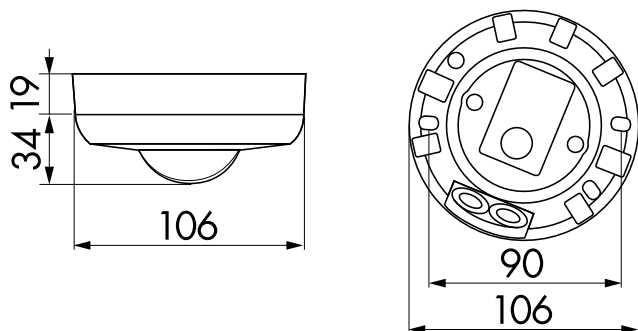

Rozměry 92219

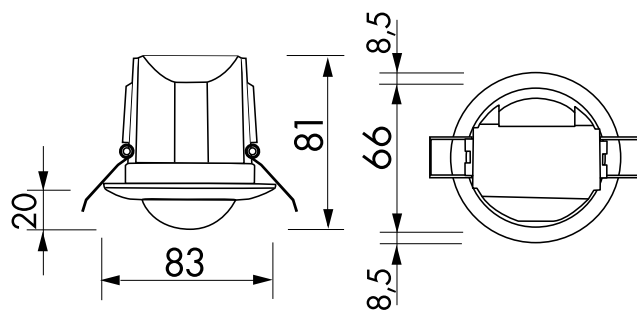

Rozměry 92184

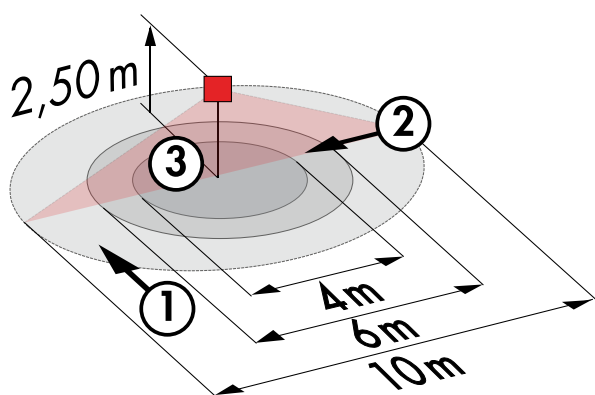


Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo
- 3: Sedící pozice

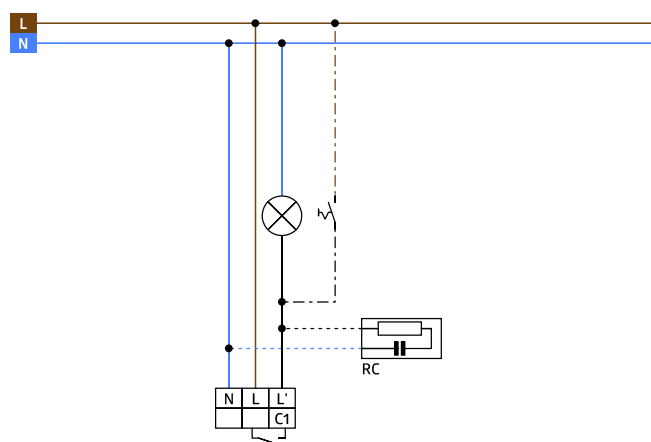


Schéma zapojení