

Přítomnostní detektory pro montáž na strop - 2 kanály

PD4-M-2C



bílá mat, podobný
RAL9010Obj. číslo 92140



bílá mat, podobný
RAL9010Obj. číslo 92148



bílá mat, podobný
RAL9010Obj. číslo 92255

Informace o výrobku

- Detektor přítomnosti s velkým detekčním rozsahem
 - Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení
 - Bezpotenciálový kontakt pro HVAC
 - Provedení detektor Master
 - Možné rozšíření detekčního rozsahu pomocí přístrojů detektor slave
 - Možné manuální zapínání tlačítka
 - Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním
 - Poplachový puls: detektor se spustí, pouze když jsou detekovány 3 pohyby během 9 sekund.
 - Tovární nastavení 10 min a 500 Lux (15 min HVAC)
 - Přepínání nulového přechodu
- příklady použití:** monitorování sklady, nakládací rampy, podzemní garáže, tělocvičny, haly.

Technická data

Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: SM= Ø 101 x 76 mm
FC= Ø 97 x 103 mm
FM= Ø 104 x 70 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0,5 W

Detekčním rozsahem: vertikální 360°

Dosah:	max. Ø 24 m křížem max. Ø 8 m přímo max. Ø 6,4 m sedící
Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce:	450 m ² / 2,5 m montážní výška
(in translation):	2 m / 10 m / 2,5 m
Stupeň krytí:	SM= IP54 / třída II FC= IP20 / třída II FM= IP20 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED max. náběhový proud I _p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I _p (200 μs) = 800 A

Typ kontaktu: 1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem

Čas dobehu: 15 s - 30 min, impuls

Prahová hodnota sepnutí: 10 - 2000 lux

kanál 2 (kontrola HVAC- beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita: 3 A / 230 V, cos φ = 1

Typ kontaktu: 1x bezpotenciálový bez kontaktu

Čas dobehu: 5 min - 120 min, poplachový impuls, impuls měření smíšeného světla


Pořadí dat

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
PD4-M-2C-SM	bílá mat, podobný RAL9010	92140	4007529921409
PD4-M-2C-FC	bílá mat, podobný RAL9010	92148	4007529921485
PD4-M-2C-FM	bílá mat, podobný RAL9010	92255	4007529922550


Příslušenství

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
IR-adaptér pro chytré telefony	černá	92726	4007529927265



Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
IR-PD-2C	-	92475	4007529924752
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199	4007529921997
odrušovací člen	bílá	10880	4007529108800
mini-odrušovací člen	černá	10882	4007529108824
podstavec SM (IP65) PD4-SM IP54	bílá	92376	4007529923762
čtvercový designový rám PD4-FC	čistě bílá mat, podobný RAL9010	92992	4007529929924



Rozměry 92255



Rozměry 92148

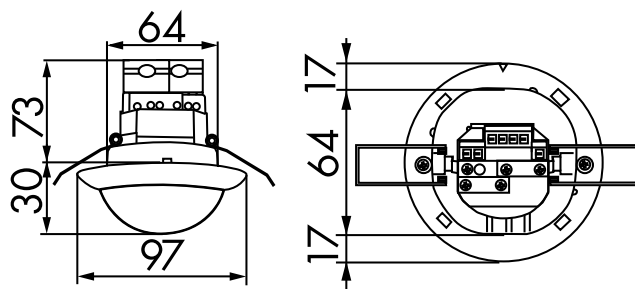

Rozměry 92140

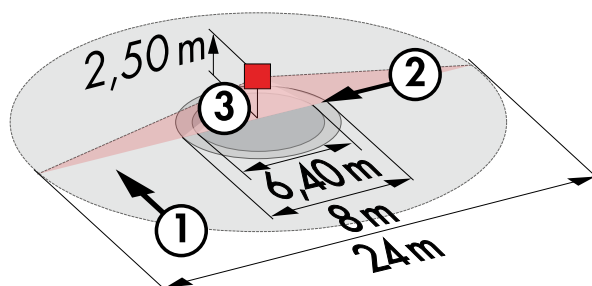



Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo
- 3: Sedící pozice

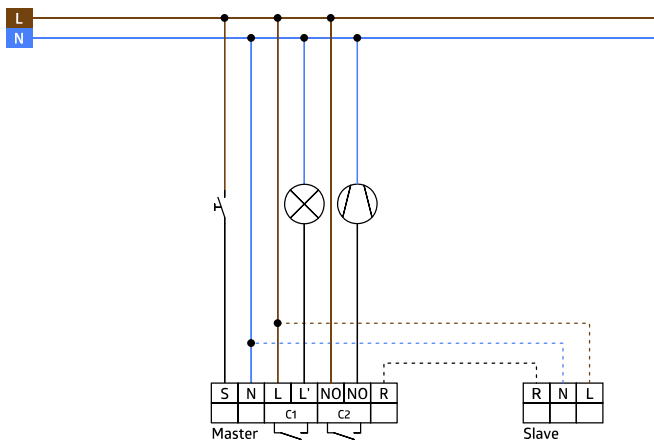


Schéma zapojení

© 2020 B.E.G. Brück Electronic GmbH