

Pohybové detektory pro montáž na strop

PD4N-1C-C



bílá mat, podobný
RAL9010Obj. číslo 92270

bílá mat, podobný
RAL9010Obj. číslo 92274

Informace o výrobku

- Stropní pohybový detektor navržený speciálně pro chodby
- Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení
- Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů
- Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládním
- Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.
- Tovární nastavení 10 min a 500 Lux
- Značky pro nastavení detektoru.
- **Příklady použití:**
monitorování chodeb

Technická data

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Rozměry: SM= Ø 109 x 65 mm
FC= Ø 106 x 90 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 0,4 W

Detekčním rozsahem: vertikální 360°

Dosah: max. 40 m x 5 m křížem
max. 20 m x 3 m přímo

Velikost snímaného


prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce:	250 m ² / 2,5 m montážní výška
(in translation):	2,4 m / 2,6 m / 2,5 m
Stupeň krytí:	SM= IP44 / třída II FC= IP23 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED max. náběhový proud I _p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I _p (200 μs) = 800 A
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas dobehu:	15 s - 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	10 - 2000 lux

Pořadí dat

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
PD4N-1C-C-SM	bílá mat, podobný RAL9010	92270	4007529922703
PD4N-1C-C-FC	bílá mat, podobný RAL9010	92274	4007529922741

Příslušenství

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
IR-adaptér pro chytré telefony	černá	92726	4007529927265
IR-PD3N	-	92105	4007529921058
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110	4007529931101
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199	4007529921997
odrušovací člen	bílá	10880	4007529108800
mini-odrušovací člen	černá	10882	4007529108824
nástěnný držák PD4-SM	bílá	92441	4007529924417

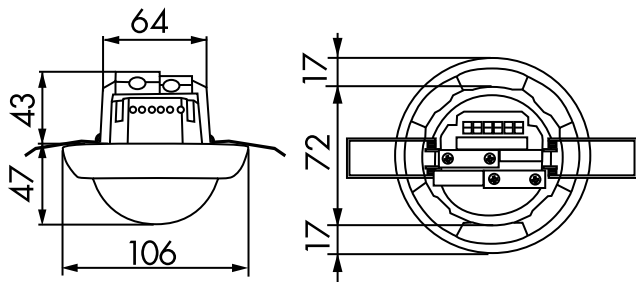

Rozměry 92274


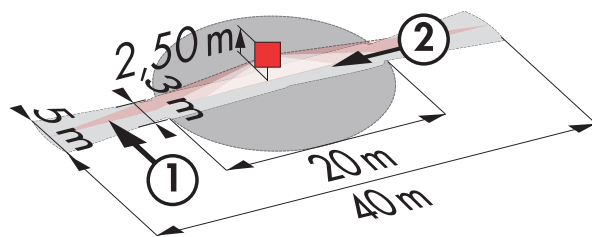


Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo

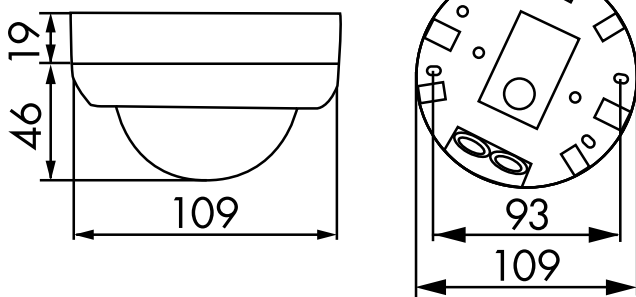

Rozměry 92270

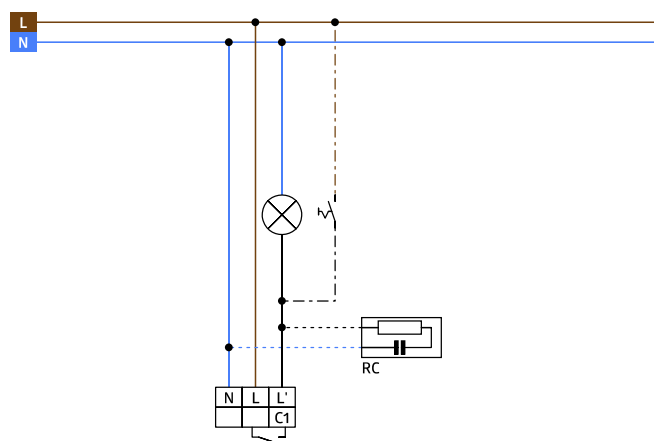


Schéma zapojení