

Přítomnostní detektory pro montáž na strop - 2 kanály

PD9-M-2C



bílá mat, podobný
RAL9010Obj. číslo 92976

Informace o výrobku

- Mini přítomnostní detektor pro přepínání světla s přídatným bezpotenciálovým (suchým) kontaktem.
 - Provedení detektor Master
 - Možné rozšíření detekčního rozsahu pomocí přístrojů detektor slave
 - **Jednoduchá obsluha pomocí potřebného dálkového ovládání**
 - Možné manuální zapínání tlačítka
 - Výkonová část jde instalovat skrz otvor pro detektor (Ø 34 mm)
 - Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel
 - Včetně krycího kroužku o Ø 45 mm a krycích lamel
 - Tovární nastavení 10 min a 500 Lux (15 min HVAC)
- příklady použití:** kanceláře, školky, nemocnice, galerie, konferenční místnosti.

Technická data

Napětí:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry:	hlava senzoru: Ø 45 x 28 mm, zdroj napájení 165 x 24 x 24 mm
Spotřeba elektrické energie:	ca. 0,6 W
Detekčním rozsahem:	vertikální 360°
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící

Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce:	79 m ² / 2,5 m montážní výška
(in translation):	2 m / 5 m / 2,5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Délka kabelu:	45 cm, stíněný kabel
kanál 1 (ovládání osvětlení)	
Spínací kapacita:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED max. náběhový proud I _p (20 ms) = 165 A max. náběhový proud I _p (200 μs) = 800 A

Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas dobehu:	5 min – 30 min, impuls
Prahová hodnota sepnutí:	20 – 1000 lux

kanál 2 (kontrola HVAC- beznapěťový kontakt)

Spínací kapacita:	3 A / 230 V, cos φ = 1
Typ kontaktu:	1x μ kontakt, bezpotenciálový bez kontaktu
Čas dobehu:	5 min – 120 min, impuls měření smíšeného světla


Pořadí dat

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
PD9-M-2C-FC	bílá mat, podobný RAL9010	92976	4007529929764

Příslušenství

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
IR-adaptér pro chytré telefony	černá	92726	4007529927265
IR-PD-2C	-	92475	4007529924752
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
odrušovací člen	bílá	10880	4007529108800
mini-odrušovací člen	černá	10882	4007529108824

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
krytka IP65	průhledný	92958	4007529929580
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	antracitová lesklý	92235	4007529922352
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	stříbrná lesklý	92237	4007529922376
krycí kroužek PD9 Ø 36 mm	bílá lesklý	92238	4007529922383
krycí kroužek PD9 Ø 45 mm	bílá mat	92327	4007529923274
krycí kroužek PD9 Ø 45 mm	stříbrná mat	92346	4007529923465
čtvercový designový rám PD9-FC	čistě bílá mat, podobný RAL9010	92993	4007529929931

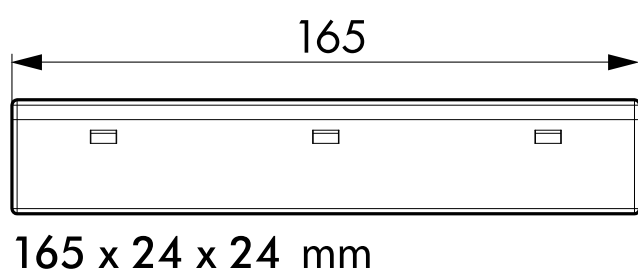

Rozměry 92976

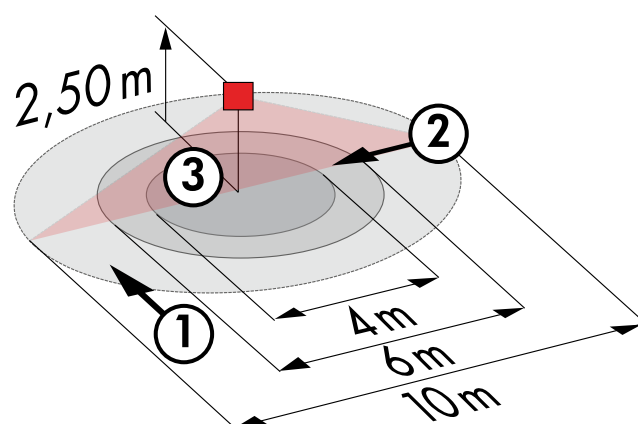


Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo
- 3: Sedící pozice

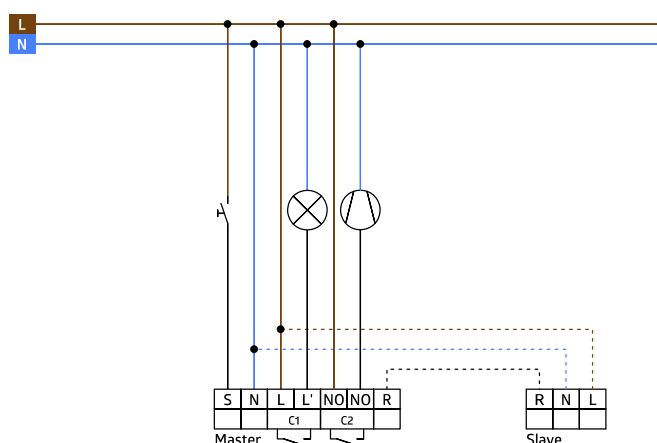


Schéma zapojení

