



KOMBINACE JISTIČ - PROUDOVÝ CHRÁNIČ KOMBINÁCIA ISTIČ - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

Technické údaje

Norma	CZ61009 -1
Jmenovitá vypínací schopnost / Menovitá vypínacia schopnosť	6kA
Zabezpečení / Zabezpečenie	Před úrazem el. proudem, před zkratem, před přetížením / Pred úrazom el.prúdom, pred skratom, pred preťažením
Jmenovitý proud I_n / Menovitý prúd I_n	6, 10, 16, 20, 25 A
Jmenovitý reziduální proud $I_{\Delta n}$ / Menovitý reziduálny prúd $I_{\Delta n}$	30mA
Citlivost RCD / Citlivosť RCD	AC, A
Charakteristika jističe / Charakteristika ističa	B, C
Počet pólů/ Počet pólov	1P+N
Typy lišt Cu / Typy lišt Cu	vidlicové „U“, kolíkové „PIN“ / vidlicové „U“, kolíkové „PIN“



KRO 6-2/B

Rozměry / Rozmery





Schéma / Schéma



TYP / TYP

NÁZEV / NÁZOV

KÓD

In

IΔn

BALENÍ / BALENIE

Charakteristika B / Charakteristika B

TYP AC TYP AC		KRO6-2/B6/30	23220 "I"	6A	30mA	1/-/60
		KRO6-2/B10/30	23213	10A	30mA	1/-/60
		KRO6-2/B16/30	23210	16A	30mA	1/-/60
		KRO6-2/B20/30	23219	20A	30mA	1/-/60
		KRO6-2/B25/30	23211	25A	30mA	1/-/60
TYP A TYP A		KRO6-2/B10/30-A	23214	10A	30mA	1/-/60
		KRO6-2/B16/30-A	23212	16A	30mA	1/-/60

Charakteristika C / Charakteristika C

TYP AC TYP AC		KRO6-2/C10/30	23215	10A	30mA	1/-/60
		KRO6-2/C16/30	23217	16A	30mA	1/-/60
TYP A TYP A		KRO6-2/C10/30-A	23216 "I"	10A	30mA	1/-/60
		KRO6-2/C16/30-A	23218	16A	30mA	1/-/60

CZ


Kombinace jistič - proudový chránič: slouží k ochraně elektrických zařízení a instalací proti přetížení a zkratu a ochraně před úrazem el. proudem.
 Shoda s normou: EN 61009-1
 Jmenovitá vypínací schopnost: 6kA shodně s EN 60898-1.
 Jmenovitý reziduální proud IΔn: 30mA.
 Jmenovité spínací napětí: 230V AC 50/60Hz.
 Pracovní teplota: -25°C až +40°C.
 Kapacita svorek: lanko do 10mm² drát do 16mm².
 Stupeň krytí: IP20.

SK


Kombinácia istič - prúdový chránič : slúži k ochrane elektrických zariadení a inštalácií proti preťaženiu, skratu a ochrane pred úrazom el. prúdom.
 Zhoda s normou: EN 61009-1
 Menovitá vypínacia schopnosť: 6kA zhodná s EN 60898-1.
 Menovitý reziduálny prúd IΔn: 30mA.
 Menovité spínacie napätie: 230V AC 50/60Hz.
 Pracovná teplota: -25°C až +40°C.
 Kapacita svoriek: lanko do 10mm² drôt do 16mm².
 Stupeň krytia: IP20.


KRO 10-2/B

Schéma / Schéma



Rozměry / Rozmery



TYP / TYP

NÁZEV / NÁZOV

KÓD

 I_n
 $I_{\Delta n}$

BALENÍ / BALENIE

Charakteristika B / Charakteristika B

TYP AC TYP AC		KRO10-2/B6/30	32888	6A	30mA	1/-/60
		KRO10-2/B10/30	32882	10A	30mA	1/-/60
		KRO10-2/B16/30	32884	16A	30mA	1/-/60
		KRO10-2/B20/30	32886	20A	30mA	1/-/60
		KRO10-2/B25/30	32887	25A	30mA	1/-/60
TYP A TYP A		KRO10-2/B10/30-A	32883	10A	30mA	1/-/60
		KRO10-2/B16/30-A	32885	16A	30mA	1/-/60



Charakteristika C / Charakteristika C

TYP AC TYP AC		KRO10-2/C10/30	32889	10A	30mA	1/-/60
		KRO10-2/C16/30	32891	16A	30mA	1/-/60
TYP A TYP A		KRO10-2/C10/30-A	32890	10A	30mA	1/-/60
		KRO10-2/C16/30-A	32892	16A	30mA	1/-/60

CZ
SK

Kombinace jistič - proudový chránič: slouží k ochraně elektrických zařízení a instalací proti přetížení a zkratu a ochraně před úrazem el. proudem.
 Shoda s normou: EN 61009-1
 Jmenovitá vypínací schopnost: 6kA shodně s EN 60898-1.
 Jmenovitý reziduální proud $I_{\Delta n}$: 30mA.
 Jmenovité spínací napětí: 230V AC 50/60Hz.
 Pracovní teplota: -25°C až +40°C.
 Kapacita svorek: lanko do 10mm² drát do 16mm².
 Stupeň krytí: IP20.

Kombinácia istič - prúdový chránič: slúži k ochrane elektrických zariadení a inštalácií proti preťaženiu, skratu a ochrane pred úrazom el. prúdom.
 Zhoda s normou: EN 61009-1
 Menovitá vypínacia schopnosť: 6kA zhodná s EN 60898-1.
 Menovitý reziduálny prúd $I_{\Delta n}$: 30mA.
 Menovité spínacie napätie: 230V AC 50/60Hz.
 Pracovná teplota: -25°C až +40°C.
 Kapacita svoriek: lanko do 10mm² drôt do 16mm².
 Stupeň krytia: IP20.

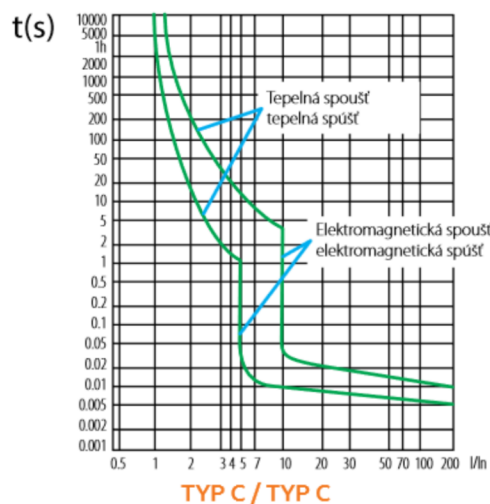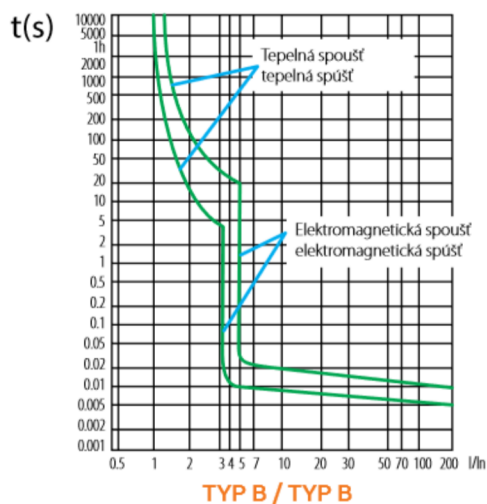 Proudové časové charakteristiky / Prúdové časové charakteristiky

 Připojení / Pripojenie

Doporučené průřezy kabelů pro dané parametry. /
Doporučené prierezy káblov pre dané parametre.

JMENOVITÝ PROUD I_n / MENOVITÝ PRÚD I_n	PRŮŘEZ s / PRIEREZ s	UTAHOVACÍ MOMENT / UŤAHOVACÍ MOMENT
3~6A	1mm ²	2Nm
10A	1.5mm ²	2Nm
16~20A	2.5mm ²	2Nm
25A	4mm ²	2Nm

 Typy RC / Typy RC

CZ

Proudové chrániče a kombinace jistič chránič jsou dostupné ve dvou verzích citlivosti:

Typ AC: 

je určen pro práci v obvodech s sinusovým střídavým proudem

Typ A: 

je určen pro práci v obvodech s sinusovým střídavým proudem a pulsní konstantní složkou

SK

Prúdové chrániče a kombinácie istič chránič sú dostupné v dvoch verziách citlivosti:

Typ AC: 

je určený pre prácu v obvodoch so sínusovým striedavým prúdom

Typ A: 

je určený pre prácu v obvodoch so sínusovým striedavým prúdom a pulznou konštantnou zložkou.