



VIRGO



220-240V-50/60Hz



-20+40°C



25 000

Pf (λ)
≥0,95






2,15 kg



1/6



- LED PANEL
- rám: hliník
- difuzor: mléčný polypropylen (PP)
- optika LGP: plexisklo (PMMA)
- kvalitní materiál LGP omezuje žloutnutí difuzoru
- instalace do zavěšených podhledů
- možnost zavěšení na lanka nebo přísazení
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- vyšší světelná účinnost (100lm/W)
- stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí
- spolupracuje s pohybovými senzory
- kompenzovaný jalový výkon (PF≥0,95)
- 3-letá záruka na celé svítidlo

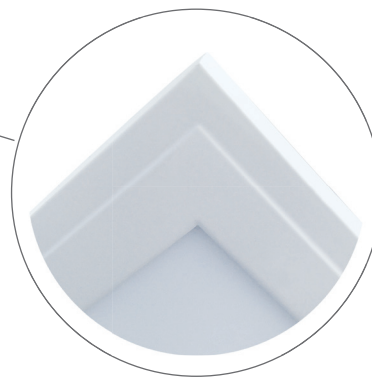

NEUTRAL
WHITE

LED 40W ▶ ⇒ D 2x36W T8
LED 48W ▶ ⇒ D 4x18W T8

						T_c CCT	IP	R_a CRI
VIRGO 40W White NW	GXLS246	8592660131665	40	4000	neutrální bílá	4000K	20	>80
VIRGO 48W White NW	GXLS247	8592660131672	48	4800	neutrální bílá	4000K	20	>80

VIRGO IP44



- LED PANEL IP44
- voděodolná konstrukce z pohledové strany
- vhodné pro použití v prostorech se zvýšenou vlhkostí (např. sanitární prostory, umývárny apod.)
- součástí příslušenství je těsnící páska, která slouží pro utěsnění prostoru mezi stropem a tělesem svítidla

NEUTRAL
WHITE

						T_c CCT	IP	R_a CRI
VIRGO IP44 840 40W	GXLS290	8592660131320	40	4000	neutrální bílá	4000K	44/20	>80
VIRGO IP44 840 48W	GXLS293	8592660131337	48	4800	neutrální bílá	4000K	44/20	>80