



GXSH040



GXSH041






GXSH042



GXSH043

PŘIDÁNÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO APLIKACE TUYA

- Nejprve je potřeba mít ve vašem smartphonu nainstalovanou aplikaci Tuya a zaregistrovat se v ní.
- Ujistěte se, že vaše WiFi síť pracuje v pásmu 2,4 GHz.
- Přidání zařízení nejlépe provedete, pokud jsou smartphone, WiFi router a zařízení blízko sebe, aby došlo k nejlepšímu pokrytí WiFi sítě.
- Pokud máte ve své síti nastavené heslo, budete ho potřebovat.
- Mějte na paměti, že pokud zadáte špatné heslo, zabráníte úspěšnému přidání zařízení.
- Váš telefon musí být rovněž připojen k vaší WiFi síti (2,4 GHz).
- Proces přidání nového zařízení by neměl zabrat více než 3 minuty.
- Znázorněné animace v aplikaci Tuya jsou pouze ilustrativní. Vzhled a postup párování nemusí zcela odpovídat vašemu zařízení.






➤ 1.
Vyberte jedno z níže uvedených tlačítek





➤ 2.

Proveďte následující kroky:

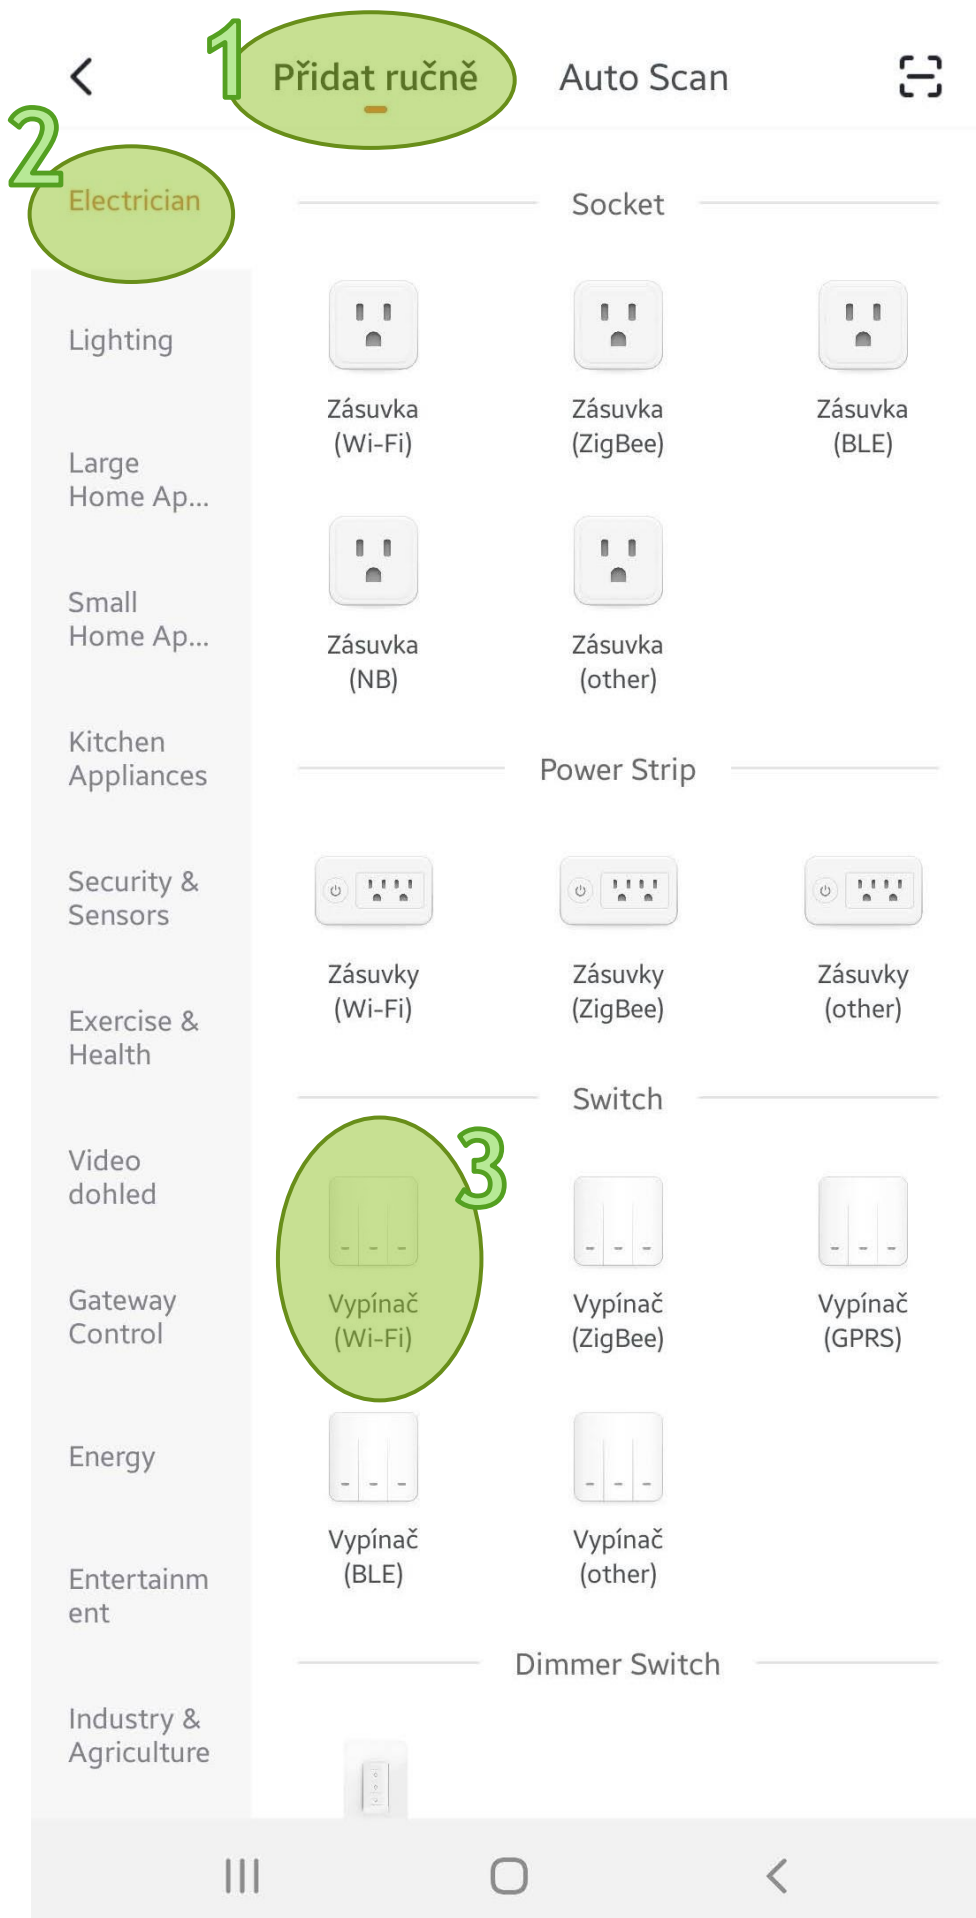

1 Přidat ručně

2 Electrician

< Auto Scan

Socket

Lighting

Large Home Ap...

Small Home Ap...

Kitchen Appliances

Security & Sensors

Exercise & Health

Video dohled

Gateway Control

Energy

Entertainm ent

Industry & Agriculture

Zásuvka (Wi-Fi)

Zásuvka (ZigBee)

Zásuvka (BLE)

Zásuvka (NB)

Zásuvka (other)

Power Strip

Zásuvky (Wi-Fi)

Zásuvky (ZigBee)

Zásuvky (other)

Switch

Vypínač (Wi-Fi)

Vypínač (ZigBee)

Vypínač (GPRS)

Vypínač (BLE)


Vypínač (other)

Dimmer Switch



➤ 3.


Zadejte heslo vaší WiFi sítě a klikněte na > Další

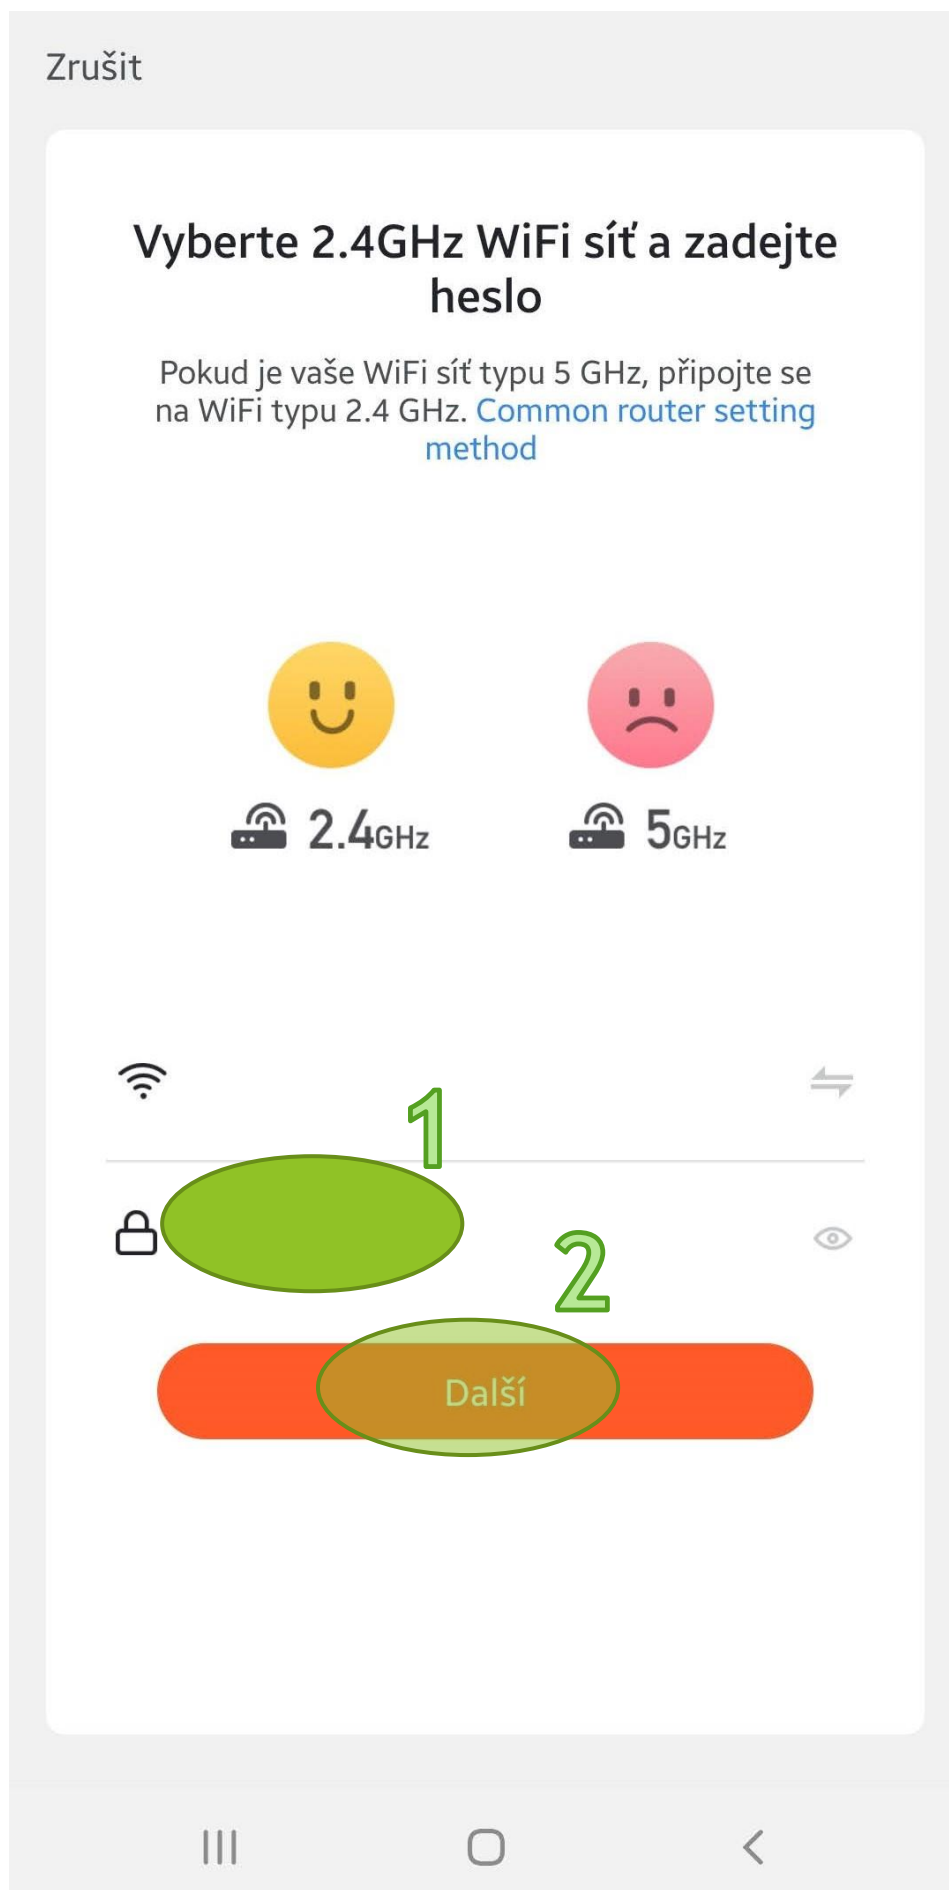



➤ 4.




Připojte zařízení do elektrické sítě. Resetujte zařízení tak, že podržíte jedno z jeho dotykových tlačítek po dobu přibližně 5-10s. WiFi kontrolka, která je umístěná nad tlačítky by v restartovaném stavu měla rychle blikat (přibližně 2x za sekundu). Poté zaškrtněte pole s potvrzením, že kontrolka rychle bliká (1) a klikněte na > Další (Next) (2).

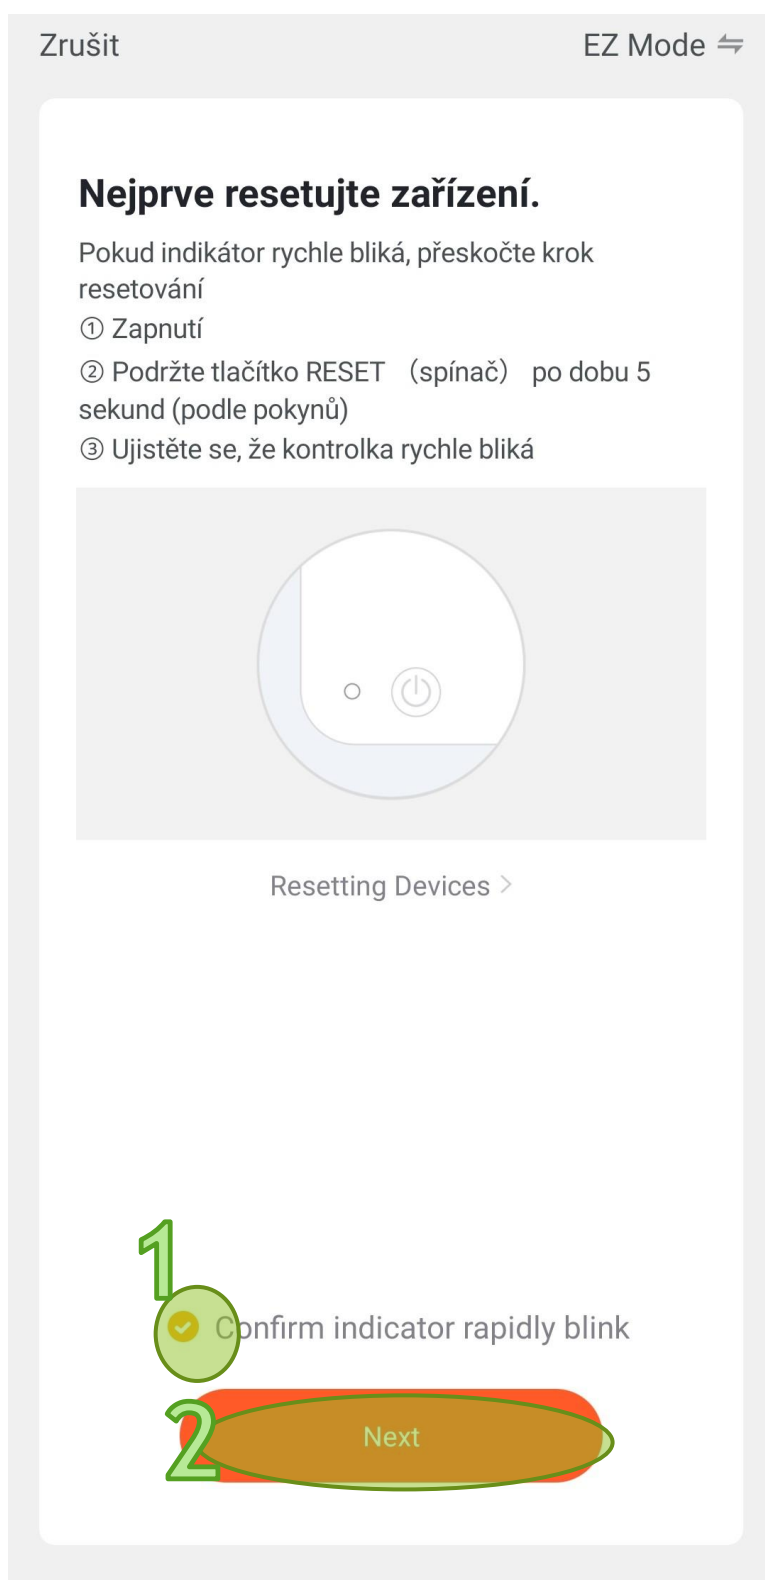



➤ 5.

Nyní byl zahájen proces párování zařízení.
Aktuální průběh můžete sledovat níže.

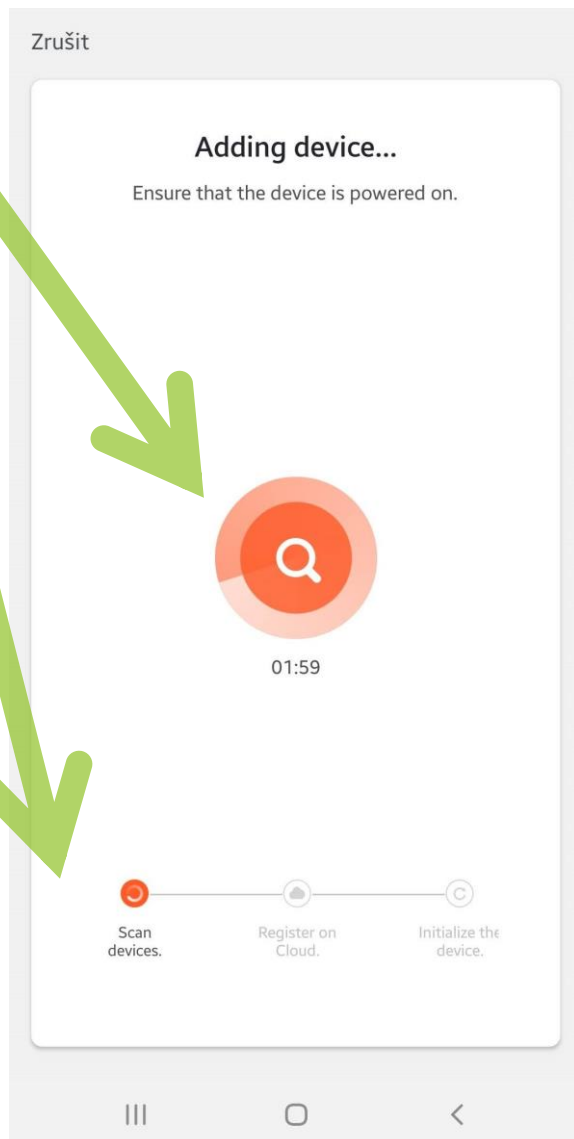



➤ 6.

Po úspěšném spárování je zařízení připraveno k použití. Nyní je možné zařízení ovládat a nastavovat prostřednictvím aplikace.

