


23381 DUN 4,5W T SMD E14-NW

Světelný zdroj LED

5905339233813



Kanlux DUN je žárovka typu "svíčka" malých rozměrů s patičí E14. Životnost těchto zdrojů byla získána díky kombinaci LED diod SMD a keramického pouzdra. Kanlux DUN se charakterizuje velmi vysokou svítivostí. Ideální pro všechny nástěnné lampy a lustry na všech místech, kde i přes malý zdroj světla a nízký výkon chceme dostat hodně světla.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Průměr [mm]: 37
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 37
Jmenovitý výkon [W]: 4.5
Materiál: plast
Zdroj světla: C37
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Patice: E14
Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Tvar světelného zdroje: svíčka

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 5
Třída energetické účinnosti: F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 400
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

23381 DUN 4,5W T SMD E14-NW

Světelný zdroj LED



Příkon v zapnutém stavu Pon svíceného zdroje [W]: 4.5

Výška [mm]: 100

Šířka [mm]: 37

Hloubka [mm]: 37

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 35

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 5

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.95

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.4

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného

předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení : 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 36

Gramáž [g]: 49.4

Délka jednotkového balení [cm]: 4

Šířka jednotkového balení [cm]: 4

Výška jednotkového balení [cm]: 11


Hmotnost kartonu [kg]: 4.94

Šířka kartonu [cm]: 24

Výška kartonu [cm]: 21.5

Délka kartonu [cm]: 42

Objem kartonu [m³]: 0.021672

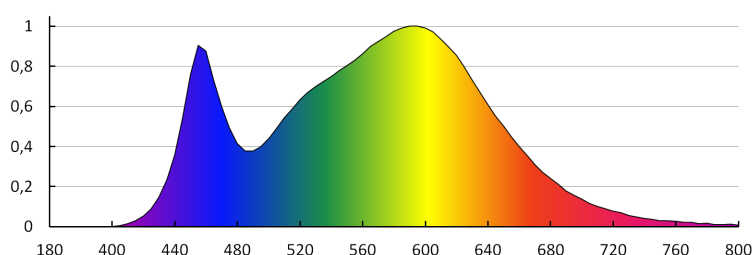

23381 DUN 4,5W T SMD E14-NW

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 23381) DUN 4,5W T SMD E14-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23381) DUN 4,5W T SMD E14-NW
Lamps: 1 x DUN 4,5W T SMD E14-NW