

31532 AZPO LED 17,5WCCT-L-W

Stropní LED svítidlo

8595665315320



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	17,5
Světelný tok [lm]	1800
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá, teplá bílá, studená bílá
Světelná účinnost [lm/W]	103
Úhel svícení [°]	120
Zdroj světla	LED
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	20000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	54

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 04:16

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

PARAMETRY VÝROBKU

Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídícího zařízení	Výměnu řídícího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	29
Šířka [mm]	300
Délka [mm]	300
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5-1,5


MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	plast
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	čtvercový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷40

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	2 x 1300

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

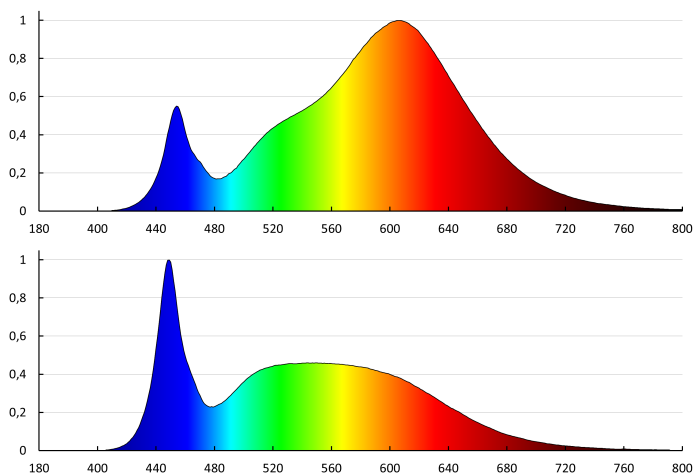


LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	20
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	812
Gramáž [g]	990
Hmotnost kusu brutto [g]	950
Délka jednotkového balení [cm]	31
Šířka jednotkového balení [cm]	3.5
Výška jednotkového balení [cm]	31
Hmotnost kartonu [kg]	19.8
Šířka kartonu [cm]	37
Výška kartonu [cm]	33.5
Délka kartonu [cm]	64
Objem kartonu [m³]	0.079328

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

MILED0 (kat 31532) AZPO LED 17,5WCCT-L-W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31532) AZPO LED 17,5WCCT-L-W
Lampy: 1 x AZPO 17,5WCCT-L 3000K

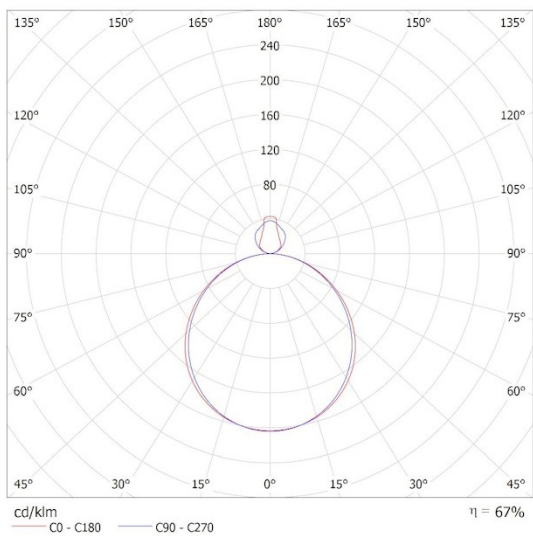

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 04:16

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz